



TECNOLOGÍA EN LUBRICACIÓN

NUESTRA EMPRESA



JiT es una empresa tecnológica especializada en el diseño, fabricación y comercialización de herramientas de lubricación para el mantenimiento de equipos, con una FUERTE orientación hacia soluciones a medida para cada cliente.

Con sede en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela, provincia de Santa Fe, en un entorno productivo de excelencia, la compañía combina experiencia, innovación y capital humano altamente calificado para ofrecer productos y servicios de máxima calidad.

La historia de JiT comienza en 1957 en la localidad de Angélica, Santa Fe, de la mano de su fundador José Israel Turco. Su espíritu emprendedor lo llevó a desarrollar un engrasador de mano de 500 [g], diseñado para formar parte de las cajas de herramientas de cosechadoras y maquinarias agrícolas de la región. Ese fue el primer paso de un recorrido de más de seis décadas.

A lo largo del tiempo, **LA MARCA** es el testimonio de las transformaciones enfocadas en el cliente y sus necesidades, creando la oferta más amplia de engrasadores de la Argentina.



1957



1968



1976



1983



1989



1996



2002



2006



1990 - 2025



2026

+68

/ 68 AÑOS DE TRAYECTORIA

Más de 68 años dedicándonos al desarrollo, fabricación y venta.



/ COMPROMISO AMBIENTAL

Planta sustentable. Organización y compromiso con el ambiente.



/ INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Contamos con un depto. de Ingeniería y Desarrollo implicado en todo.



/ GARANTÍA Y CONFIANZA

Nuestros productos cuentan con garantías de 24 meses.



/ CALIDAD ISO 9001

Más de 16 años certificados con calidad ISO 9001.



/ EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS

Más del 40% de nuestros productos se exportan.



WWW.JITLUBRICACION.COM

JIT



ENGRASADORES MANUALES



▪ DISEÑADOS
PARA UNA
LUBRICACIÓN
EFICIENTE,
PRECISA Y
SIN ESFUERZO.

200 [BAR]

2.900 [PSI]

/ DESCRIPCIÓN

Engrasador portátil para aplicación de grasa, fácil de usar, transportar y almacenar. Diseño ergonómico, sin bordes cortantes y de bajo esfuerzo en el uso diario. Fabricado en acero, con cabezal de acero trefilado. Con sistema prensa-grasa que asegura el máximo aprovechamiento de grasa.

PRESIÓN DE GRASA	200 [BAR] - 3000 [PSI]
CAUDAL DE GRASA	4 [g] POR ACCIONAMIENTO DE PALANCA
PERMITE DOSIFICAR CONTANDO EL NÚMERO DE PALANCAS EJERCIDAS	

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión con malla de acero - 1.20 [m]
Pico hidráulico de 3 mordazas para agarre seguro

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0045	ENGRASADOR MANUAL	3 [kg]
01-0040	ENGRASADOR MANUAL	5 [kg]
01-0030	ENGRASADOR MANUAL	10 [kg]
01-0026	TAPA ENGRASADOR MANUAL P/ CUBETAS	18 [kg]
01-0027	ENGRASADOR MANUAL	20 [kg]

01-0045



01-0040



01-0030



01-0026



01-0027



ENGRASADORES NEUMÁTICOS POR PULSO



- IDEALES PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS DE AIRE Y DE MAQUINARIAS.
- APLICACIÓN EFICIENTE DE GRASA POR DISPARO.

45:1

3 A 8 [BAR]

45 A 110 [PSI]

/ DESCRIPCIÓN

El Engrasador Neumático por Pulso JIT es una innovación patentada por JIT de línea profesional, diseñada para llevar la calidad de lubricación al campo o a la ruta. Este equipo portátil se conecta directamente al circuito de aire de camiones, cosechadoras o líneas de taller, permitiendo lubricar sin esfuerzo físico, y con la independencia de no utilizar un compresor. Su sistema de «pulso» dosifica 4 [g] de grasa por disparo, garantizando un ahorro real de insumos y evitando el desperdicio. Equipado con un sistema de prensa-grasa integral, que asegura la succión constante incluso con grasas de alta viscosidad.

RELACIÓN DE PRESIÓN [GRASA]	45:1
PRESIÓN DE TRABAJO [AIRE]	3 a 8 [BAR] - 45 a 110 [PSI]
CAUDAL DE GRASA	4 [g] POR PULSO
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4 [BSPT] (gas)
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/8 [BSPT] (gas)

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión con malla de acero - 1.20 [m]
Pico hidráulico de 3 mordazas para agarre seguro

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0131	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO	3 [kg]
01-0135	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO	4.5 [kg]
01-0134	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO	5 [kg]
01-0140	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO	10 [kg]
01-0151	TAPA ENGRASADOR NEUMÁTICO P/ CUBETAS	18 [kg]
01-0143	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO	20 [kg]

01-0131



01-0135



01-0134



01-0140



01-0151



01-0143



ENGRASADORES NEUMÁTICOS CAUDAL CONTINUO 50:1



- IDEALES PARA OPERACIONES QUE REQUIEREN ALTA PRESIÓN Y EFICIENCIA SOSTENIDA.

50:1

3 A 8 [BAR]

45 A 110 [PSI]

/ DESCRIPCIÓN

Engrasador de distribución y aplicación de grasa, diseñado para trabajos de alta exigencia, con cilindro de doble efecto y flujo continuo de grasa. Cuenta con cabezal fabricado íntegramente en aluminio aleado y sistema de rótula interior de libre mantenimiento, que garantiza durabilidad y operación constante. Único por sus prestaciones de portabilidad, gracias a su diseño ergonómico que permite total libertad de movimiento dentro de talleres y sobre distintos tipos de superficies. Aplicable a todo tipo de maquinarias y vehículos, ideal para operaciones que requieren alta presión, robustez y eficiencia sostenida.

RELACIÓN DE PRESIÓN [GRASA]	50:1
PRESIÓN DE TRABAJO [AIRE]	3 a 8 [BAR] - 45 a 110 [PSI]
CAUDAL DE GRASA	650 [g/min]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4 [BSPT] (gas)
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4 [BSPT] (gas)

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión con malla de acero - 2 [m]
Pistola Neumática de engrase con conexión giratoria tipo Z

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0170	ENGRASADOR NEUMÁTICO CAUDAL CONTINUO	10 [kg]
01-0175	TAPA ENG. NEUM. CAUDAL CONTINUO P/ CUBETAS	18 [kg]
01-0172	ENGRASADOR NEUMÁTICO CAUDAL CONTINUO	20 [kg]
01-0146	ENG. NEUMÁTICO CAUDAL CONTINUO P/ TAMBORES	200 [kg]

01-0170



01-0175



01-0172



01-0146



ENGRASADORES NEUMÁTICOS CAUDAL CONTINUO 60:1



- EQUIPOS DE ALTO CAUDAL.
- IDEALES PARA USAR EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS Y HACER MÁS EFICIENTES LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO INCLUSO EN MAQUINARIAS PESADAS.

60:1

3 A 8 [BAR]

45 A 110 [PSI]

/ DESCRIPCIÓN

Engrasador permite la manipulación de grasas minerales más pesadas debido a su mayor relación de presión [60:1].

Engrasador mecanizado en barra de aluminio, su sistema permite el aprovisionamiento de mayor cantidad de grasa por minuto de 1600 [g/min].

Especialmente diseñado para sistemas de distribución centralizados, donde se requiere una mayor cantidad de grasa y mayor presión en la distancia corta y larga.

Además sus características le permiten trabajar en los ambientes más hostiles, realizando el engrase a temperaturas inferiores a la media.

RELACIÓN DE PRESIÓN [GRASA]	60:1
PRESIÓN DE TRABAJO [AIRE]	3 a 8 [BAR] - 45 a 110 [PSI]
CAUDAL DE GRASA	1600 [g/min]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4 [BSPT] (gas)
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4 [BSPT] (gas)

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión con malla de acero - 2 [m]
Pistola Neumática de engrase con conexión giratoria tipo Z

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0311	TAPA ENG. NEUM. CAUDAL CONTINUO P/ CUBETAS 60:1	18 [kg]
01-0302	ENGRASADOR NEUMÁTICO CAUDAL CONTINUO 60:1	20 [kg]
01-0303	ENGRASADOR NEUMÁTICO CAUDAL CONTINUO 60:1	200 [kg]

01-0311



01-0302



01-0303



ENGRASADORES INALÁMBRICO A BATERÍA



- ENGRASE PROFESIONAL DE ALTA PERFORMANCE, HASTA 10.000 [PSI].
- CON PANTALLA LCD PARA CONTROL EFICIENTE DEL ENGRASE.

550 [BAR]

8.000 [PSI]

/ DESCRIPCIÓN

Engrasador a Batería JIT, 2 velocidades de funcionamiento, con pantalla LCD para visibilizar cantidad de grasa inyectada y el estado de la batería. Diseñado para ofrecer máxima potencia, autonomía y confiabilidad, permite trabajar de forma rápida, limpia y sin esfuerzos, incluso en los puntos de engrase más exigentes. Este equipo combina un motor de alto rendimiento, una batería de larga duración y una manguera reforzada, garantizando una lubricación constante y controlada.

PRESIÓN PICO	10.000 [PSI]
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO	550 [BAR] - 8000 [PSI]
LONGITUD DE MANGUERA	1 [m]
VELOCIDADES DE ENTREGA	BAJA VELOCIDAD: 110 [ml/min]
	ALTA VELOCIDAD: 175 [ml/min]
CAPACIDAD	600 [g] / CARTUCHO DE GRASA DE 400 [g]

/ ACCESORIOS

Maletín plástico
Baterías 24V 4.0 de Li [X2]
Cargador de batería
Cable de 10 [m] con conector alternativo de 24V
Cartucho de grasa multipropósito de 400 [g]
Pico de engrase hidráulico de 4 uñas con retención

/ MODELO

CÓDIGO	NOMBRE
03-0201	ENGRASADOR INALÁMBRICO A BATERÍA



BOMBAS DE TRASVASE



- IDEALES PARA EL TRASVASE DE ACEITES.
- ADAPTABLES A TAMBORES DE 205 [l], COMO BALDES DE 20[l].


/ DESCRIPCIÓN

Bomba manual de trasvase construida en acero con cabezales de aluminio. Incorpora un pico curvo antigoteo que permite un trasvase limpio y preciso, junto con un mango ergonómico aislante que mejora la comodidad operativa. Su tubo de succión adaptable permite trabajar tanto en baldes de 20 [l] como en tambores de 205 [l], brindando versatilidad en distintas aplicaciones, optimizando tareas de fraccionamiento. De funcionamiento suave y silencioso, permite un control sobre el flujo del lubricante o combustible, de forma efectiva.

CAUDAL DE ACEITE	200 [CC] POR ACCIONAMIENTO DE PALANCA
------------------	---------------------------------------

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE
01-0080	BOMBA DE TRASVASE CON CAÑO RÍGIDO DE 840 [mm]
01-0082	BOMBA DE TRASVASE C/ CAÑO TELESCÓPICO EXTENSIBLE DE 490 A 890 [mm]

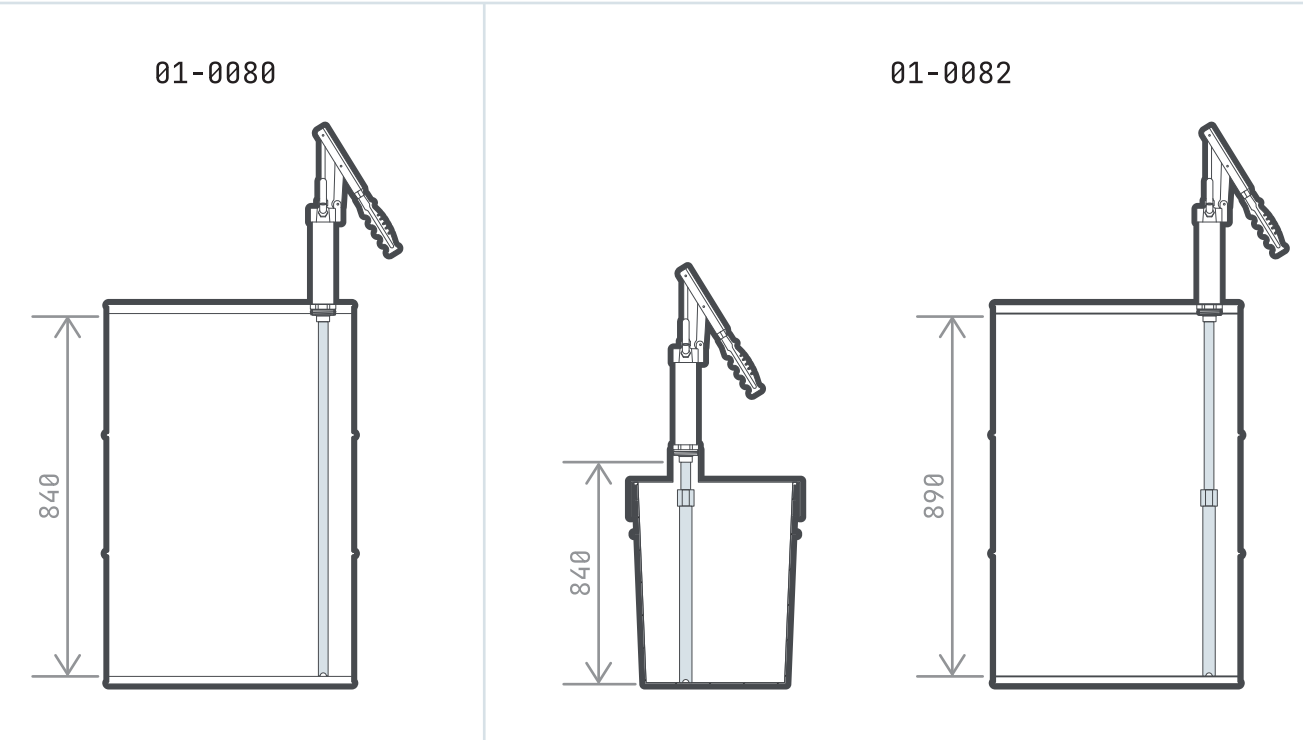

BOMBAS MANUALES PARA ACEITE



- IDEALES PARA CAJAS DE VELOCIDAD, DIFERENCIALES Y TRANSMISIONES.

/ DESCRIPCIÓN

Bomba de aceite manual suave y silenciosa, de bajo impacto sobre las articulaciones y músculos en el uso cotidiano, que permite un control sobre el flujo de lubricante de forma efectiva.

Fabricado en acero, con manguera de material PVC cristal que permite observar el correcto flujo de aceite lubricante.

Ideal para el trabajo en lubricentros y talleres de mantenimiento en el llenado de cajas de velocidad y transmisión de todo tipos de vehículos.

CAUDAL DE ACEITE	200 [CC] POR ACCIONAMIENTO DE PALANCA
------------------	---------------------------------------

/ ACCESORIOS

Manguera PVC cristal - 2 [m]

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0095	BOMBA MANUAL PARA ACEITE	5 [l]
01-0084	BOMBA MANUAL PARA ACEITE	10 [l]
01-0085	BOMBA MANUAL PARA ACEITE C/ RUEDAS	10 [l]
01-0088	BOMBA MANUAL PARA ACEITE	20 [l]



BOMBAS NEUMÁTICAS PARA ACEITE



- IDEALES PARA EL TRASVASE DE ACEITES EN GRANDES CAUDALES.

3:1**3 A 8 [BAR]****45 A 110 [PSI]**

/ DESCRIPCIÓN

Bomba neumática con tecnología italiana, apta para la transferencia de aceites de baja y media viscosidad [SAE 15-130], fluidos similares y anticongelantes. Permite una operación limpia, con menor riesgo de contaminación.

RELACIÓN DE PRESIÓN [GRASA]	3:1
PRESIÓN DE TRABAJO [AIRE]	3 a 8 [BAR] - 45 a 110 [PSI]
CAUDAL DE GRASA	25 [l/min]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4 [BSPT] (gas)
CONEXIÓN DE SALIDA DE ACEITE	1/2 [BSPT] (gas)

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión 1/2" - 2 [m]
Con caudalímetro digital, válvula antigoteo y extensión rígida de 90°

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0411	BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE	18 [l]
01-0403	BOMBA NEUMÁTICA PARA ACEITE	200 [l]

01-0411



01-0403



DISPENSADORES NEUMÁTICOS DE ACEITE



■ IDEALES PARA EL
ABASTECIMIENTO
DE ACEITES.

/ DESCRIPCIÓN

Unidad móvil diseñada para el suministro eficiente de aceite en múltiples áreas de trabajo. El equipo permite operar de forma autónoma, presurizando el depósito de aceite mediante aire comprimido a través de la válvula de inflar hasta los 6 [BAR], lo cual permite un caudal de 6 [l/min], a la presión antes mencionada. Se garantiza un flujo constante y controlado sin necesidad de bombas externas.

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	6 [BAR]
VÁLVULA DE SEGURIDAD	Calibrada a 8 [BAR]
CAUDAL DE ACEITE	6 [l/min]

/ ACCESORIOS

Manguera de alta presión 1/2" - 2 [m]
Caudalímetro digital, válvula antigoteo y extensión rígida de 90°

/ MODELO

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0210	DISPENSADOR NEUMÁTICO DE ACEITE	60 [l]

RECOLECTORES Y ASPIRADORES DE ACEITE USADO



■ IDEALES PARA
PARA LA EXTRACCIÓN
DE ACEITES USADOS.

/ DESCRIPCIÓN

Solución práctica y eficiente para la recolección de aceite usado en vehículos. Permite trabajar por extracción o por gravedad, adaptándose a distintos tipos de servicio.

Aspiración por sonda: a través de una sonda que se introduce por el conducto de la varilla de nivel, permitiendo la succión del aceite. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda realizar la extracción con el aceite a una temperatura entre 70 °C y 80 °C. El vacío es generado mediante una bomba neumática conectada a la línea de aire comprimido.

Recolección por gravedad: mediante bandeja recolectora de altura regulable, posicionando el equipo debajo del vehículo para la descarga directa al retirar el tapón del cárter.

En ambos casos, el vaciado del tanque se realiza por presurización, conectando el equipo a la línea de aire comprimido a través de válvulas de inflado y regulador de aire.

BANDEJA RECOLECTORA DE ACEITE	19 [l]
ALTURA REGULABLE	Máximo 1.72 [m]
VISOR CON NIVEL	10 [l]
VACUÓMETRO	-
VÁLVULA DE SEGURIDAD CON TIRADOR	-
REGULADOR DE AIRE	-

/ ACCESORIOS

Kit de sondas para extracción de aceite.

/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE	CAPACIDAD
01-0180	RECOLECTOR - DESCARGA POR GRAVEDAD	20 [l]
01-0182	RECOLECTOR - VACIADO NEUMÁTICO	60 [l]
01-0200	ASPIRADOR - VACIADO NEUMÁTICO	60 [l]
01-0201	ASPIRADOR Y/O RECOLECTOR - VACIADO NEUMÁTICO	60 [l]
01-0202	ASPIRADOR C/ VISOR - VACIADO NEUMÁTICO	60 [l]
01-0203	ASPIRADOR Y/O RECOLECTOR C/ VISOR VACIADO NEUMÁTICO	60 [l]
01-0185	RECOLECTOR DE PISO - VACIADO NEUMÁTICO C/ BOMBA NEUMÁTICA 3:1	120 [l]

01-0180



01-0182



01-0200



01-0201



01-0202



01-0203



01-0185



JIT



ENROLLADORES AUTOMÁTICOS DE MANGUERAS



- ADAPTABLES
A DIFERENTES
FLUIDOS
[ACEITE / GRASA /
AIRE / AGUA]

/ DESCRIPCIÓN


Ideales para organizar y optimizar el suministro de distintos tipos de fluidos, mejorando la eficiencia y la comodidad en el trabajo. Cuentan con una capacidad de hasta 20 [m] de manguera, permitiendo alcanzar grandes distancias y optimizar la distribución del equipamiento en áreas de trabajo.

FLUIDOS SOPORTADOS			ACEITE / GRASA / AIRE / AGUA			
	ACEITE		GRASA		AIRE / AGUA	
JUNTA GIRATORIA	ACERO GALVANIZADO		ACERO GALVANIZADO		BRONCE	
PISTOLA	CAUDALÍMETRO DIGITAL, VÁLVULA ANTIGOTEÓ, EXTENSIÓN RÍGIDA 90°		ARTICULACIÓN GIRATORIA TIPO Z Y PICO HIDRÁULICO DE 3 UÑAS		A CONVENIR	
METROS MÁXIMOS DE MANGUERA	01-0050 8 [m]	01-0051 10 [m]	01-0050 15 [m]	01-0051 20 [m]	01-0050 8 [m]	01-0051 10 [m]


/ MODELOS

CÓDIGO	NOMBRE
01-0500	ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO 360
01-0501	ENROLLADOR DE MANGUERA AUTOMÁTICO 400

01-0500

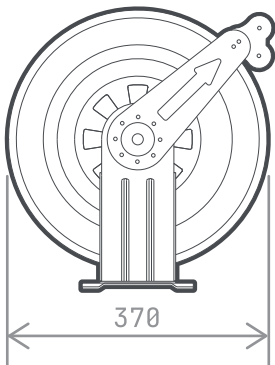

01-0501

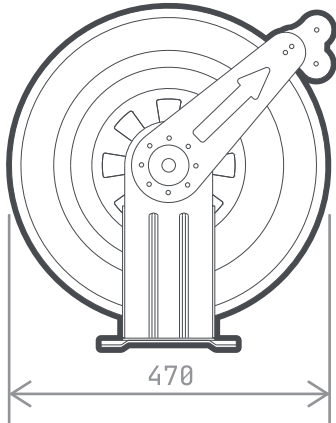


OIL &

An aerial photograph of an oil field under a hazy, orange-tinted sky. In the foreground, several white modular buildings are arranged in a row on a dirt road. A large, dark rectangular structure, possibly a storage tank or a covered area, is visible in the lower right. In the background, a drilling rig is visible on the left, and a cluster of buildings is situated in the distance. The entire image has a strong orange-red color cast.

WWW.JITLUBRICACION.COM

NGAS

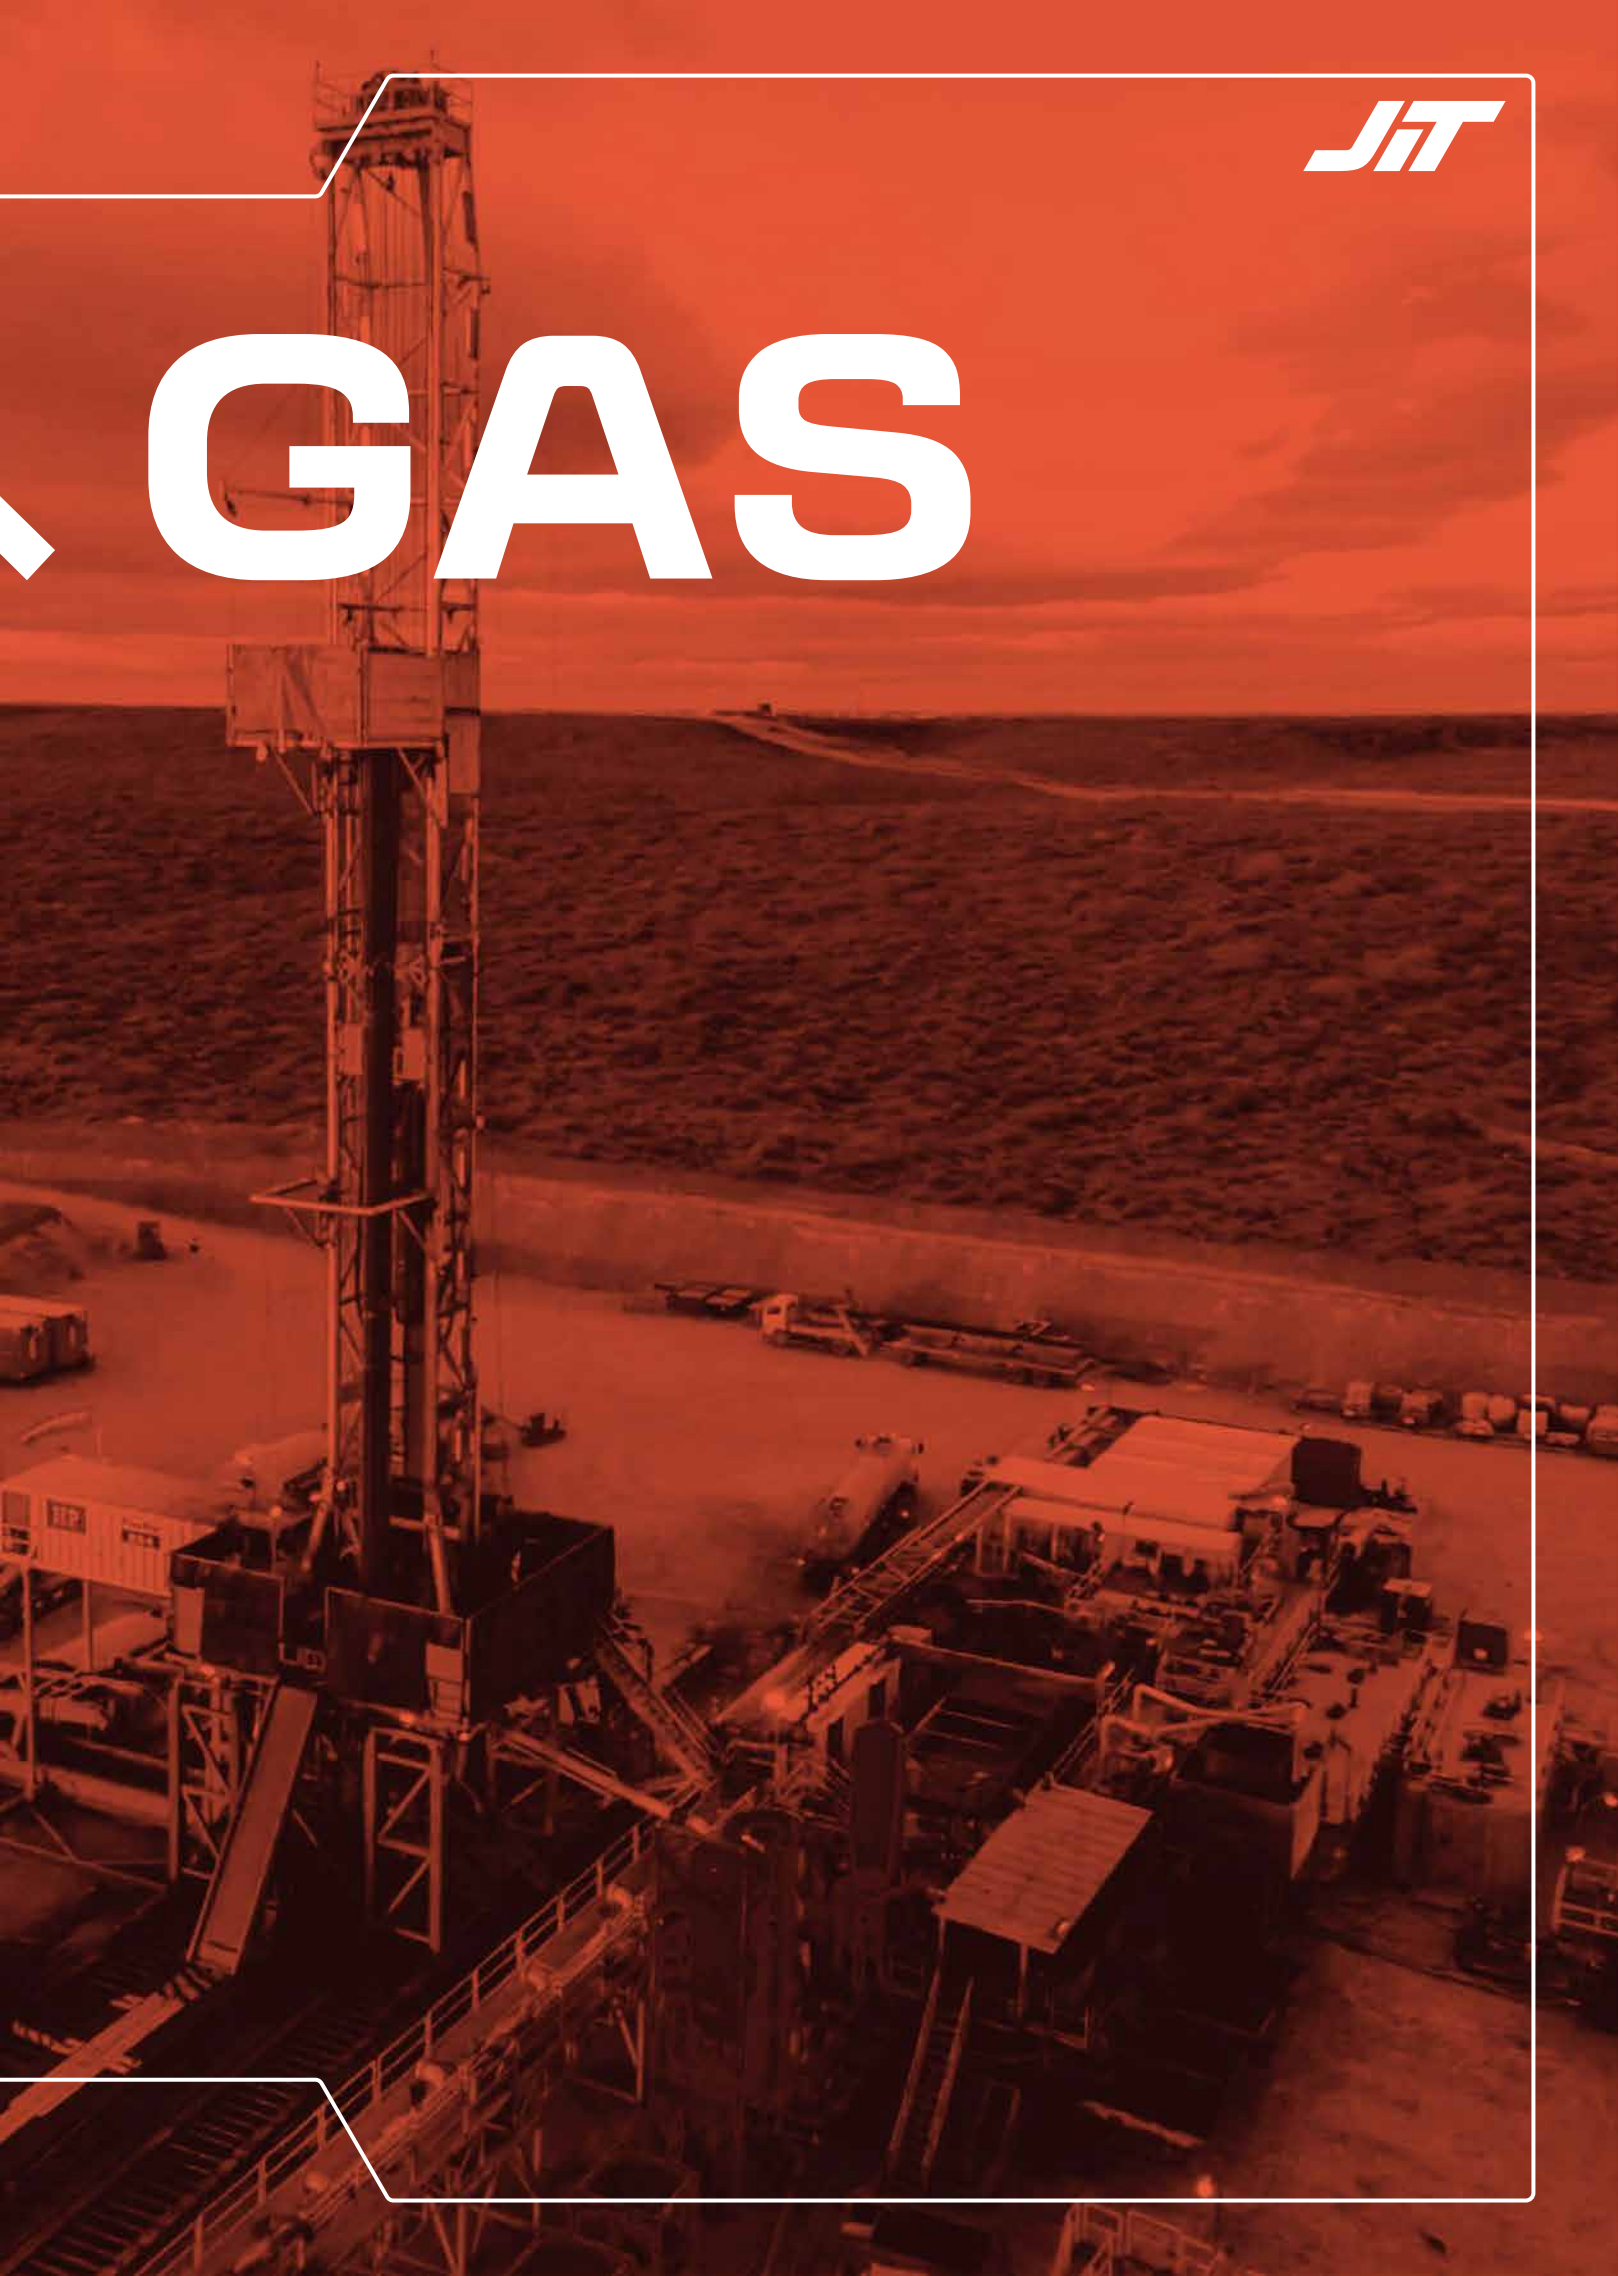



WWW.JITLUBRICACION.COM



ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 1 VELA

- CON MOTOR HIDRONEUMÁTICO.
- DISEÑADOS PARA APLICAR GRASAS TIPO J, GRASAS VISCOSAS Y SELLANTES.
- IDEALES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS Y PETROLERAS.



90:1

700 [BAR]

10.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Los engrasadores hidroneumáticos JIT permiten la inyección de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc. para el mantenimiento de válvulas en redes de distribución de gas, petróleo, químicas y otros fluidos. Esta unidad está diseñada para suministrar este tipo de grasas a gran velocidad y con el menor esfuerzo posible. Cuenta con una estructura metálica que contiene a cada uno de los componentes del equipo que lo hacen versátil y portátil.

/ MOTOR HIDRONEUMÁTICO

RATIO	90:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	8 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	200 [l/min]
CAUDAL DE ACIETE	1.000 [cm³/min]
RUIDO	70 [dB]

/ RECIPIENTE DE GRASA

Cilindro cargador construido en acero bruñido de 6 [mm] de espesor. Contenedor de pistón de engrase.

/ MANGUERA DE ALTA PRESIÓN P/ ENG. HIDRONEUMÁTICOS

Construcción de tubo de elastómero termoplástico. Refuerzo de 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero. Cobertura de poliuretano.

PRESIÓN DE TRABAJO	700 [BAR]
--------------------	-----------

/ ACCESORIOS

Articulación Y, en salida de bomba
Acople rápido
Manómetro 1.000 [BAR]
Adaptador para tecaemite tipo botón - 22 [mm]

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE
03-0300	1 vela de grasa en formato tipo J - Ø35 [mm] x 215 [mm]
	Grasas NLGI N° 1,2,3,4,5,6

ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 3 VELAS

- CON MOTOR HIDRONEUMÁTICO.
- DISEÑADOS PARA APLICAR GRASAS TIPO J, GRASAS VISCOSAS Y SELLANTES.
- IDEALES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS Y PETROLERAS.



90:1

700 [BAR]

10.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Los engrasadores hidroneumáticos JIT permiten la inyección de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc. para el mantenimiento de válvulas en redes de distribución de gas, petróleo, químicas y otros fluidos.

Esta unidad está diseñada para suministrar este tipo de grasas a gran velocidad y con el menor esfuerzo posible. Cuenta con una estructura metálica que contiene a cada uno de los componentes del equipo que lo hacen versátil y portátil.

/ MOTOR HIDRONEUMÁTICO

RATIO	90:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	8 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	200 [l/min]
CAUDAL DE ACIETE	1.000 [cm ³ /min]
RUIDO	70 [dB]

/ RECIPIENTE DE GRASA

Cilindro cargador construido en acero bruñido de 6 [mm] de espesor. Contenedor de pistón de engrase.

/ MANGUERA DE ALTA PRESIÓN P/ ENG. HIDRONEUMÁTICOS

Construcción de tubo de elastómero termoplástico. Refuerzo de 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero. Cobertura de poliuretano.

PRESIÓN DE TRABAJO	700 [BAR]
--------------------	-----------

/ ACCESORIOS

Acople rápido
Manómetro 1.000 [BAR]
Adaptador para tecaletmite tipo botón - 22 [mm]

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE
03-0301	3 velas de grasa en formato tipo J - Ø35 [mm] x 215 [mm]
	Grasas NLGI N° 1,2,3,4,5,6

ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 3 VELAS C/ MANDO A DISTANCIA

- CON MOTOR HIDRONEUMÁTICO.
- DISEÑADOS PARA APLICAR GRASAS TIPO J, GRASAS VISCOSAS Y SELLANTES.
- PERMITEN OPERAR A DISTANCIA, MANTENIENDO AL OPERARIO FUERA DE LA ZONA ROJA Y MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA SEGURIDAD EN CAMPO.
- IDEALES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS Y PETROLERAS.



90:1

700 [BAR]

10.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Los engrasadores hidroneumáticos JIT permiten la inyección de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc. para el mantenimiento de válvulas en redes de distribución de gas, petróleo, químicas y otros fluidos.

Esta unidad está diseñada para suministrar este tipo de grasas a gran velocidad y con el menor esfuerzo posible. Cuenta con una estructura metálica que contiene a cada uno de los componentes del equipo que lo hacen versátil y portátil.



/ MOTOR HIDRONEUMÁTICO

RATIO	90:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	8 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	200 [l/min]
CAUDAL DE ACIETE	1.000 [cm³/min]
RUIDO	70 [dB]

/ RECIPIENTE DE GRASA

Cilindro cargador construido en acero bruñido de 6 [mm] de espesor. Contenedor de pistón de engrase.

/ MANGUERA DE ALTA PRESIÓN P/ ENG. HIDRONEUMÁTICOS

Construcción de tubo de elastómero termoplástico. Refuerzo de 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero. Cobertura de poliuretano.

PRESIÓN DE TRABAJO	700 [BAR]
--------------------	-----------

/ ACCESORIOS

Acople rápido
Manómetro 1.000 [BAR]
Adaptador para tecaemite tipo botón - 22 [mm]

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE
03-0302	3 velas de grasa en formato tipo J - Ø35 [mm] x 215 [mm]
	Grasas NLGI N° 1,2,3,4,5,6

ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 6 VELAS



- CON MOTOR HIDRONEUMÁTICO.
- DISEÑADOS PARA APLICAR GRASAS TIPO J, GRASAS VISCOSAS Y LÍQUIDOS LIMPIANTES.
- PERMITEN OPTIMIZAR EL MANTENIMIENTO DE UNA VÁLVULA, CARGANDO UN CILINDRO CON LÍQUIDO LIMPIANTE Y EL RESTANTE CON GRASA VELA TIPO J.
- IDEALES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS Y PETROLERAS.

90:1**700 [BAR]****10.000 [PSI]**

/ CARACTERÍSTICAS

Los engrasadores hidroneumáticos JIT permiten la inyección de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc. para el mantenimiento de válvulas en redes de distribución de gas, petróleo, químicas y otros fluidos.

Permite optimizar el mantenimiento de una válvula, cargando un cilindro con líquido limpiante y el restante con grasa vela tipo J.

Esta unidad está diseñada para suministrar este tipo de grasas a gran velocidad y con el menor esfuerzo posible. Cuenta con una estructura metálica que contiene a cada uno de los componentes del equipo que lo hacen versátil y portátil.

/ MOTOR HIDRONEUMÁTICO

RATIO	90:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	8 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	200 [l/min]
CAUDAL DE ACIETE	1.000 [cm³/min]
RUIDO	70 [dB]

/ RECIPIENTE DE GRASA

Cilindro cargador construido en acero bruñido de 6 [mm] de espesor. Contenedor de pistón de engrase.

/ MANGUERA DE ALTA PRESIÓN P/ ENG. HIDRONEUMÁTICOS

Construcción de tubo de elastómero termoplástico. Refuerzo de 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero. Cobertura de poliuretano.

PRESIÓN DE TRABAJO	700 [BAR]
--------------------	-----------

/ ACCESORIOS

Acople rápido
Manómetro 1.000 [BAR]
Adaptador para tecaletmite tipo botón - 22 [mm]

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE
03-0311	6 velas de grasa en formato tipo J - Ø35 [mm] x 215 [mm]
	Grasas NLGI N° 1,2,3,4,5,6

ENGRASADORES HIDRÁULICOS 1 VELA



- DISEÑADOS PARA APLICAR GRASAS TIPO J, GRASAS VISCOSAS Y SELLANTES, EN LUGARES QUE NO POSEAN PROVISIÓN NEUMÁTICA.
- IDEALES PARA MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS Y PETROLERAS.

700 [BAR]

10.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Los Engrasadores Hidráulicos JIT permiten la inyección de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc. para el mantenimiento de válvulas en redes de distribución de gas, petróleo, químicas y otros fluidos.

Esta unidad, como otros engrasadores de vela JIT, esta diseñada para suministrar grasas a gran velocidad y óptima eficiencia.

A diferencia de los Engrasadores Hidroneumáticos, su funcionamiento no depende de un suministro neumático, ya que el inyectado de grasas se realiza accionando un pedal, esto le otorga independencia de fuentes de aire o gas para su operación.

/ RECIPIENTE DE GRASA

Cilindro cargador construido en acero bruñido de 6 [mm] de espesor. Contenedor de pistón de engrase.

/ MANGUERA DE ALTA PRESIÓN P/ ENG. HIDRONEUMÁTICOS

Construcción de tubo de elastómero termoplástico. Refuerzo de 2 mallas de fibra de aramida con una malla de alambre de acero. Cobertura de poliuretano.

PRESIÓN DE TRABAJO	700 [BAR]
PRESIÓN DE MANGUERA	5 [m]

/ ACCESORIOS

Articulación Z, en salida de bomba
Acople rápido
Manómetro 1.000 [BAR]
Adaptador para tecaletite tipo botón - 22 [mm]

/ MODELO


CÓDIGO	CONSUMIBLE
03-0321	1 vela de grasa en formato tipo J - Ø35 [mm] x 215 [mm]
	Grasas NLGI N° 1,2,3,4,5,6

ANEXO DIMENSIONAL ENGRASADORES DE VELA DE ALTA PRESIÓN


DETALLE DIMENSIONAL

03-0300

ENGRASADORES
HIDRONEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
1 VELA

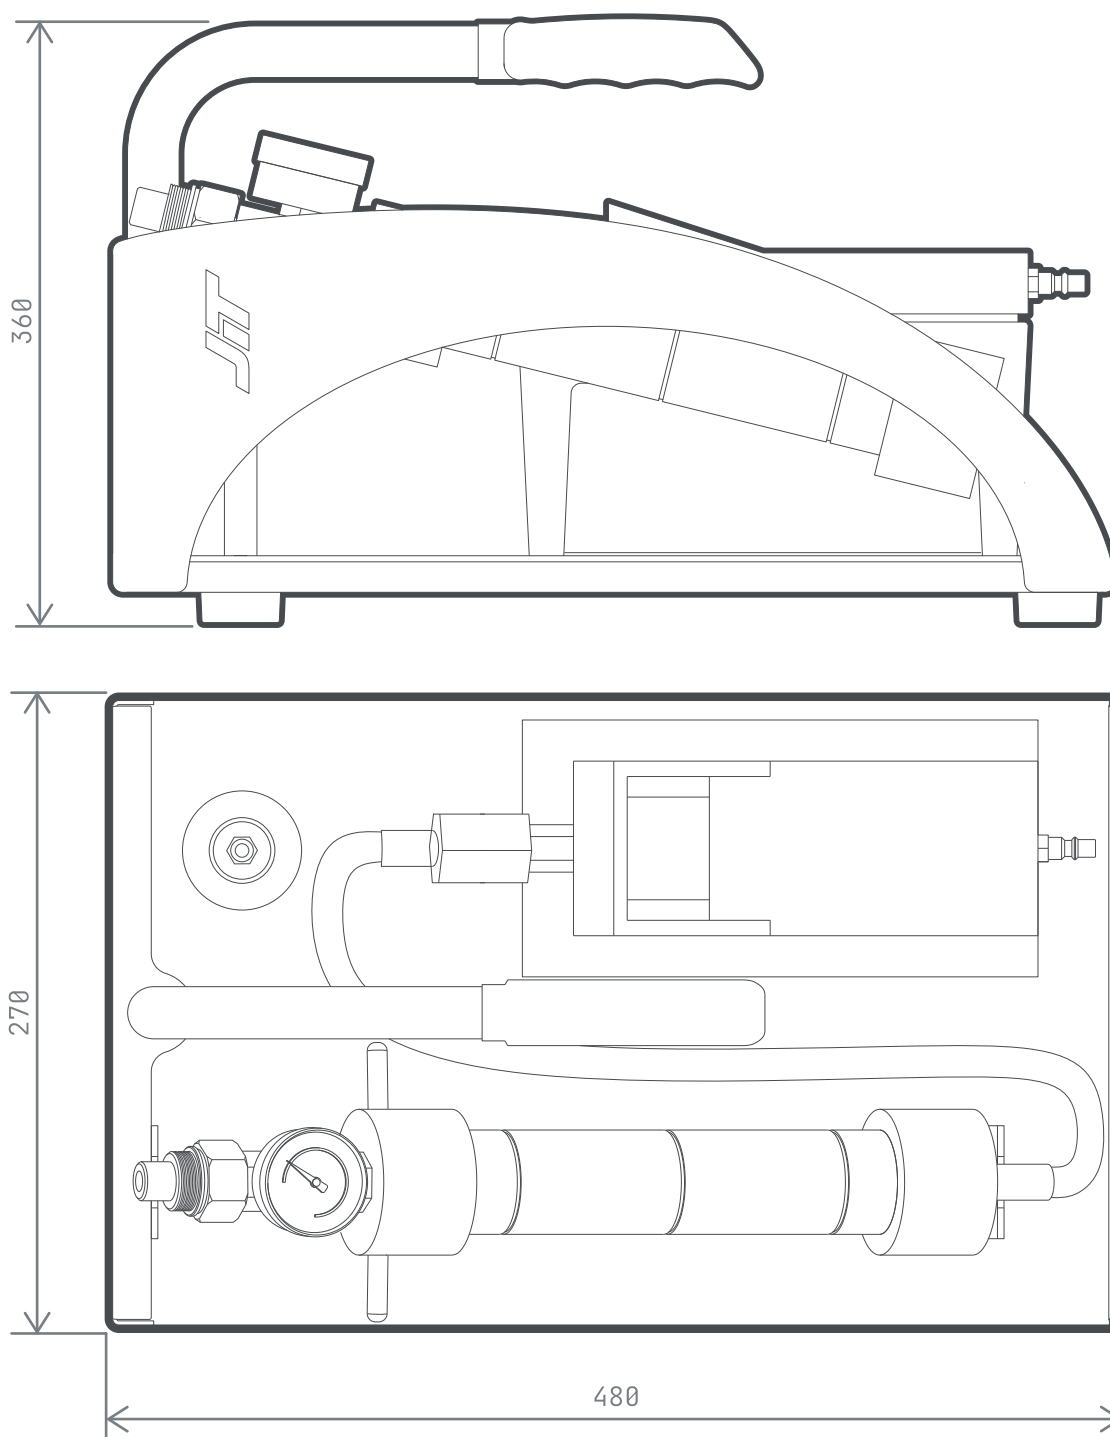


03-0301

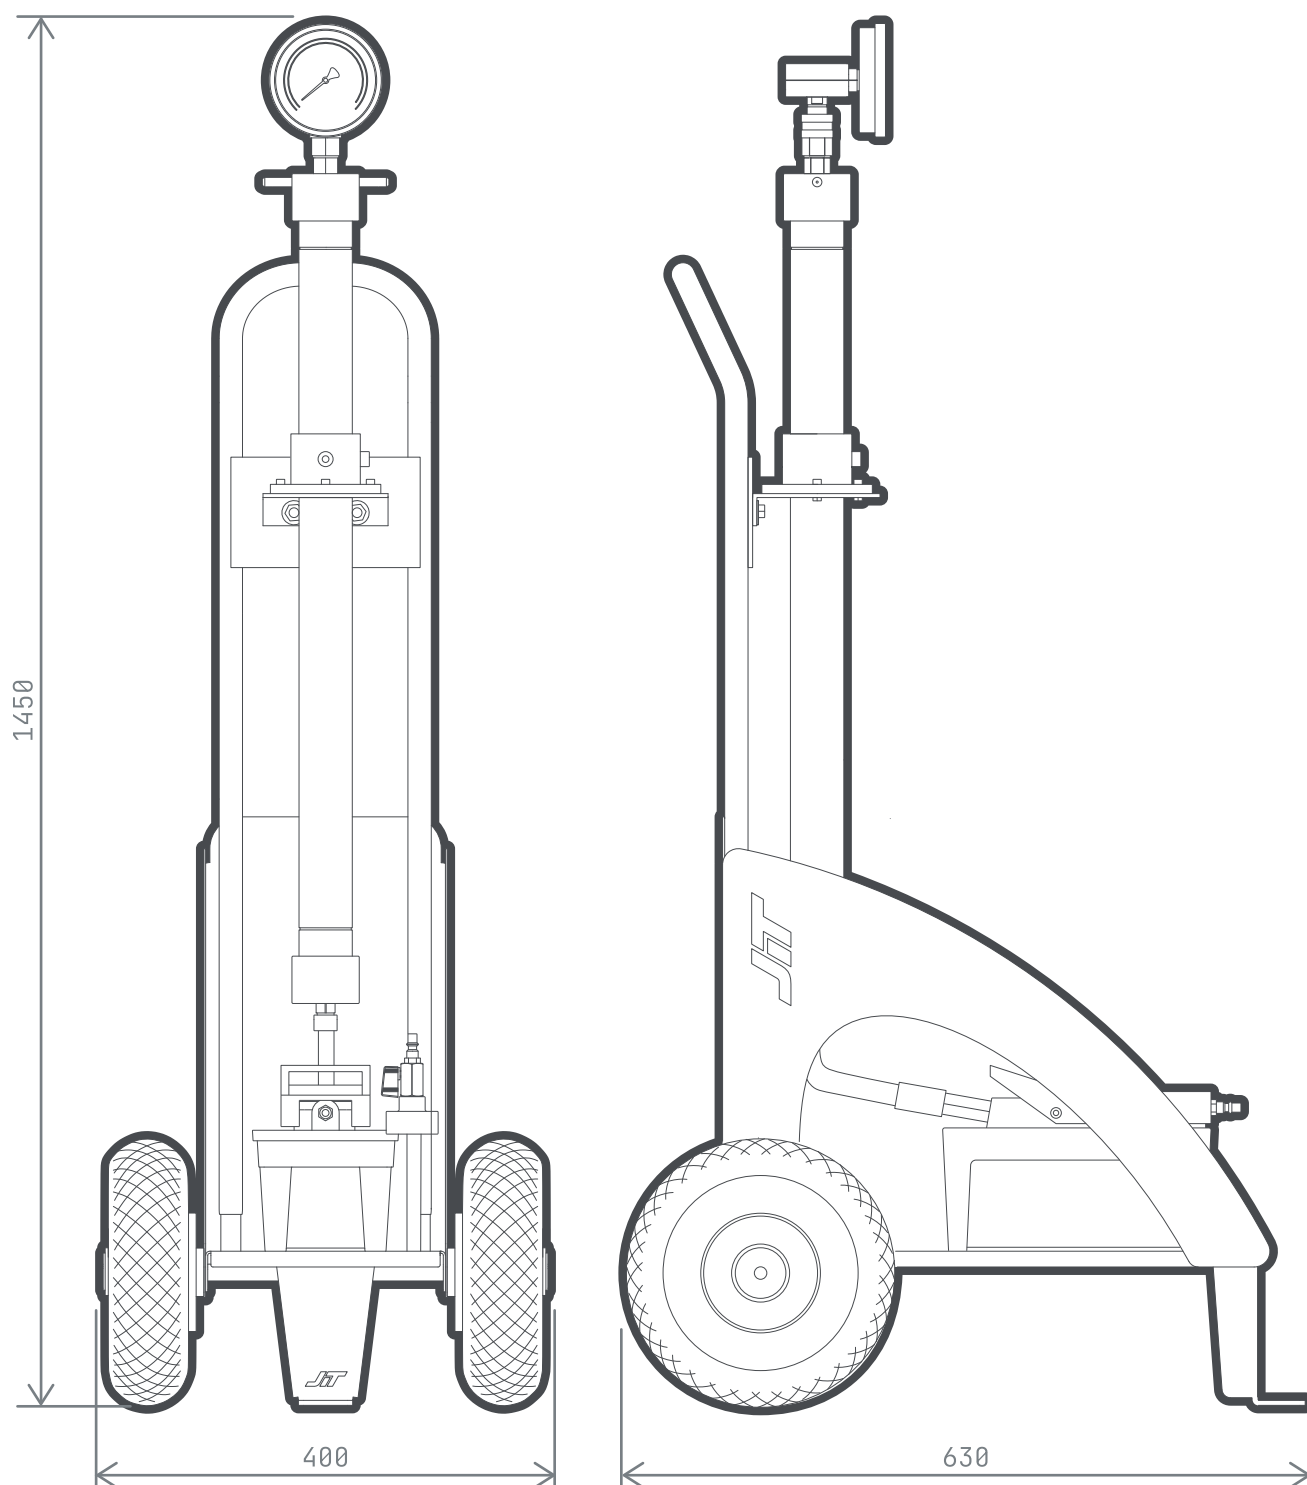
ENGRASADORES
HIDRONEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
3 VELAS

03-0302

ENGRASADORES
HIDRONEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
3 VELAS - C/ MANDO
A DISTANCIA

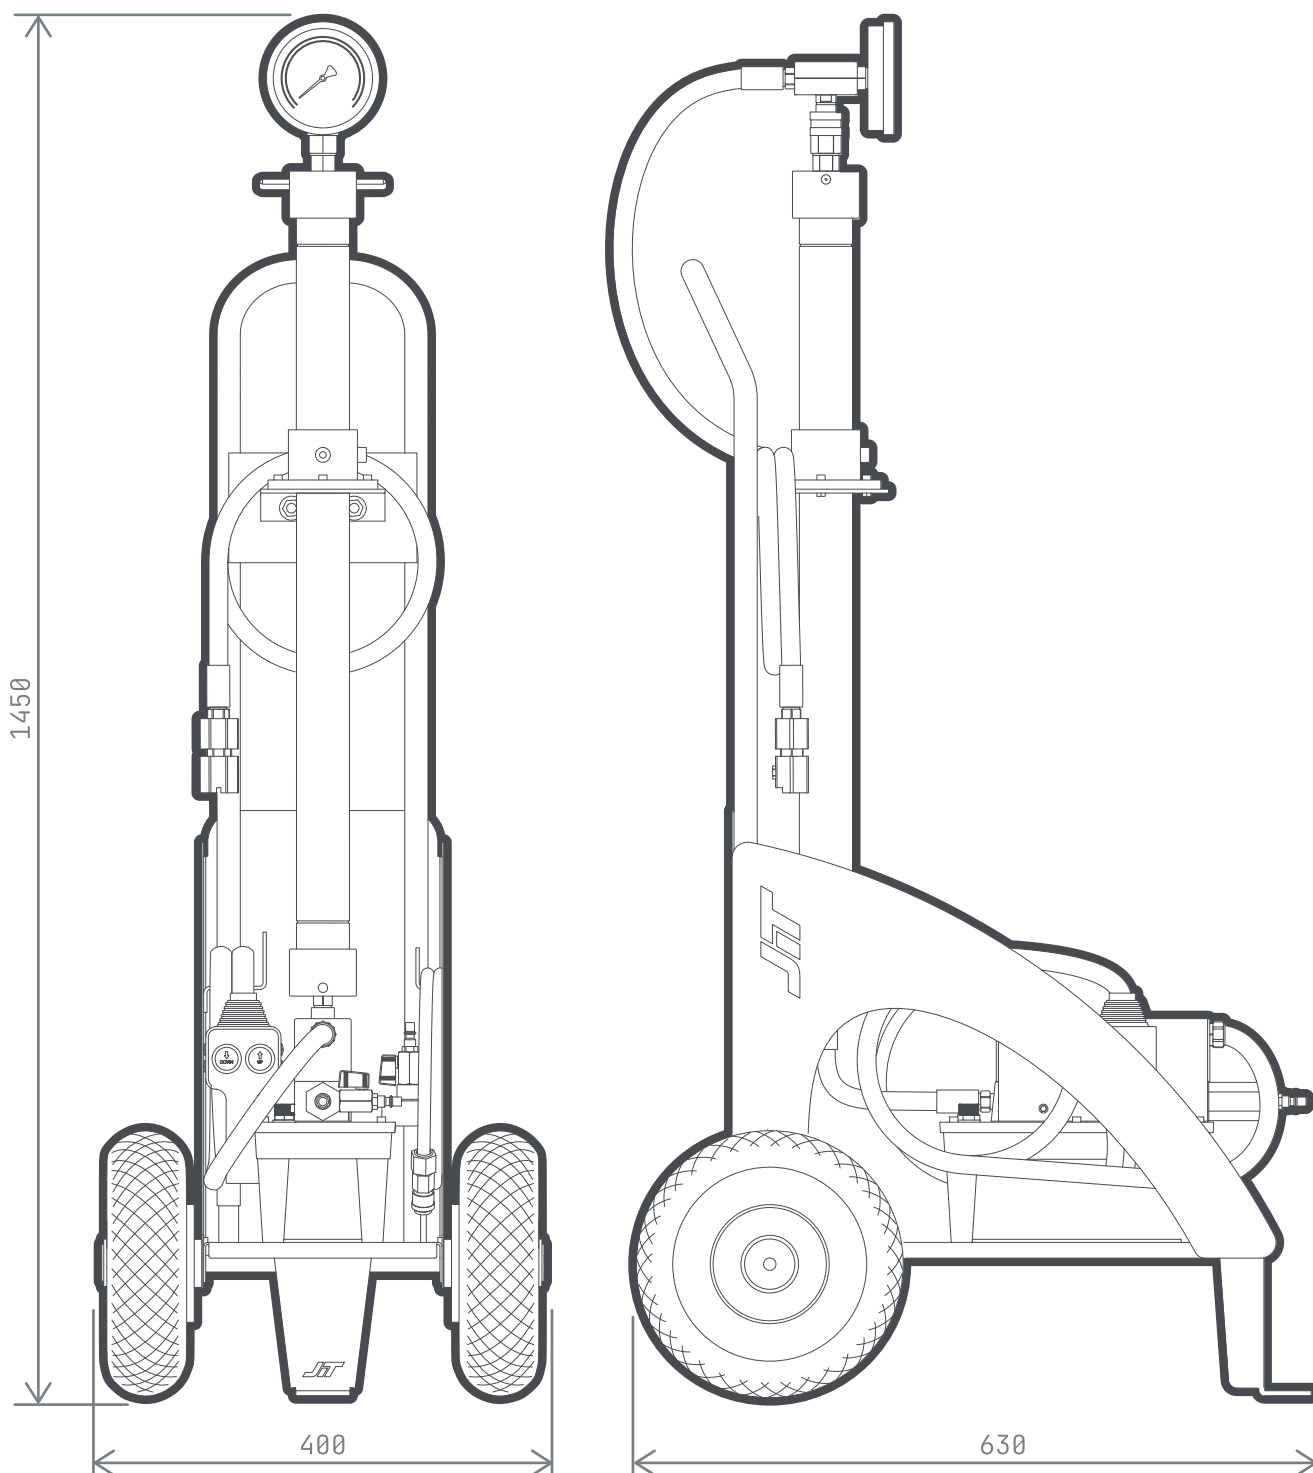


03-0311

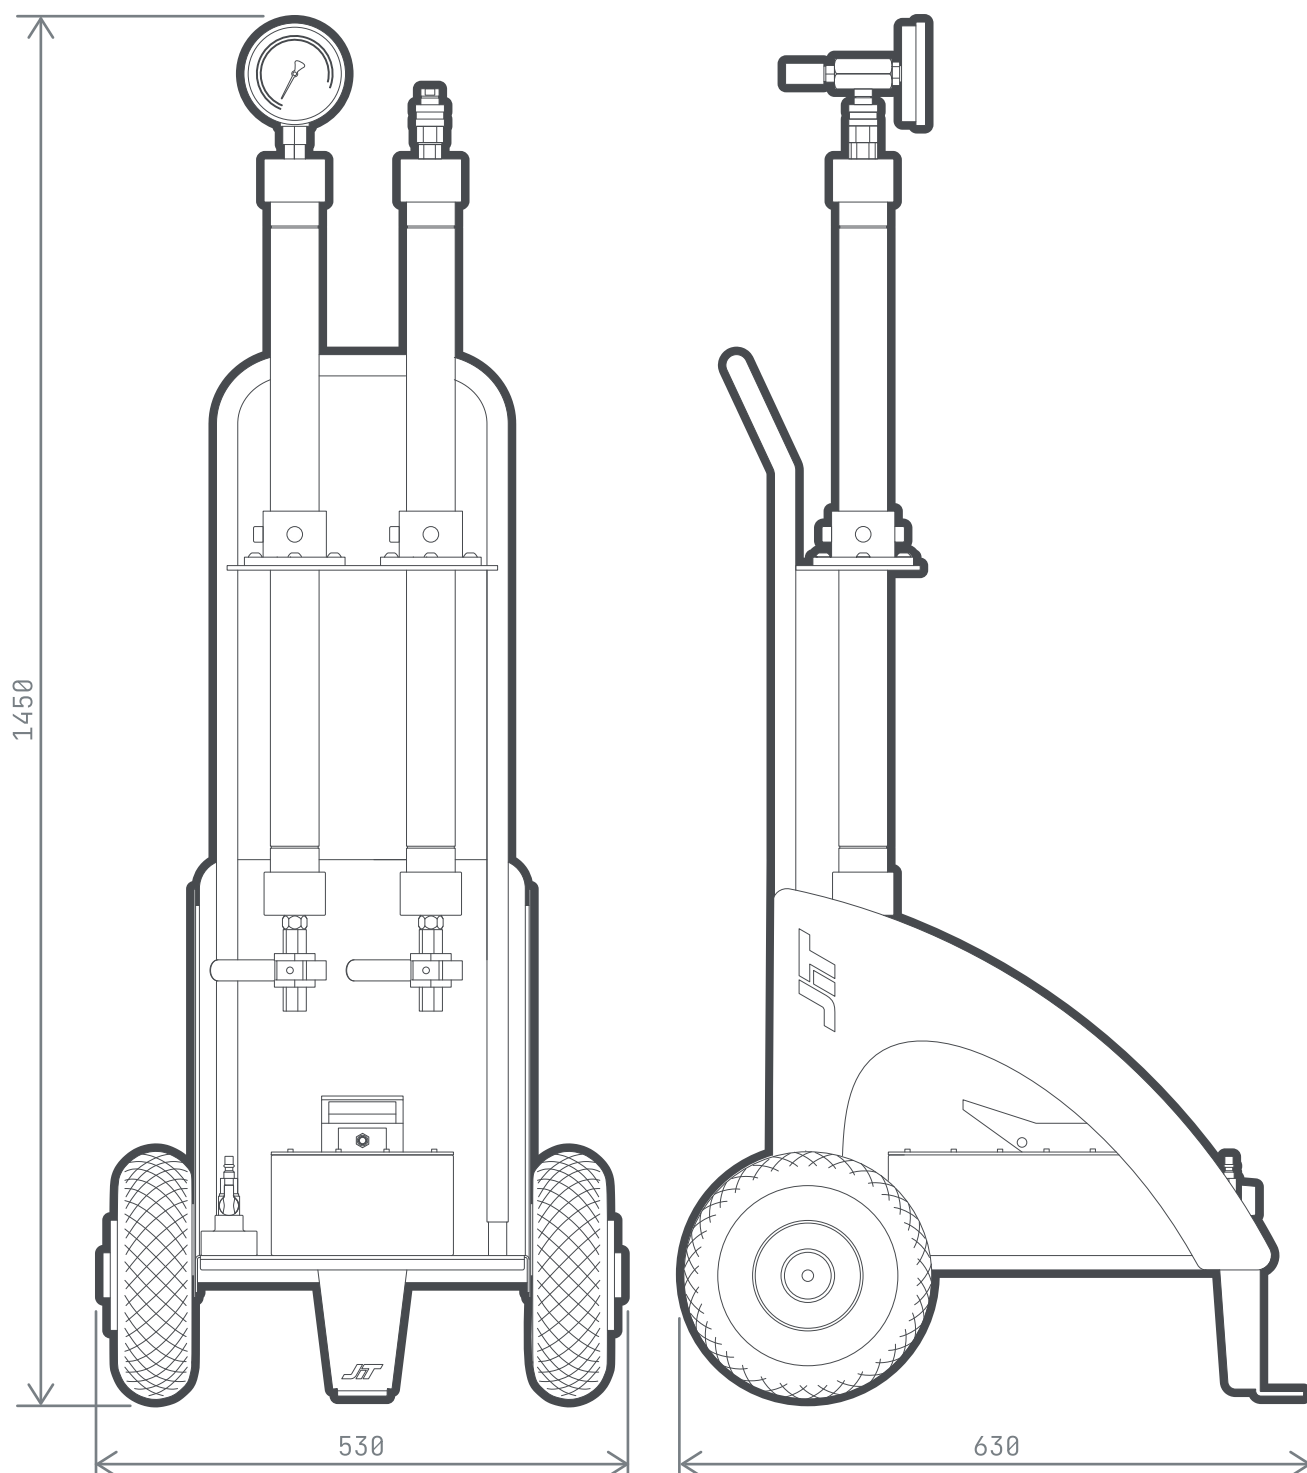ENGRASADORES
HIDRONEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
6 VELAS

03-0321

ENGRASADORES
HIDRÁULICOS
1 VELA

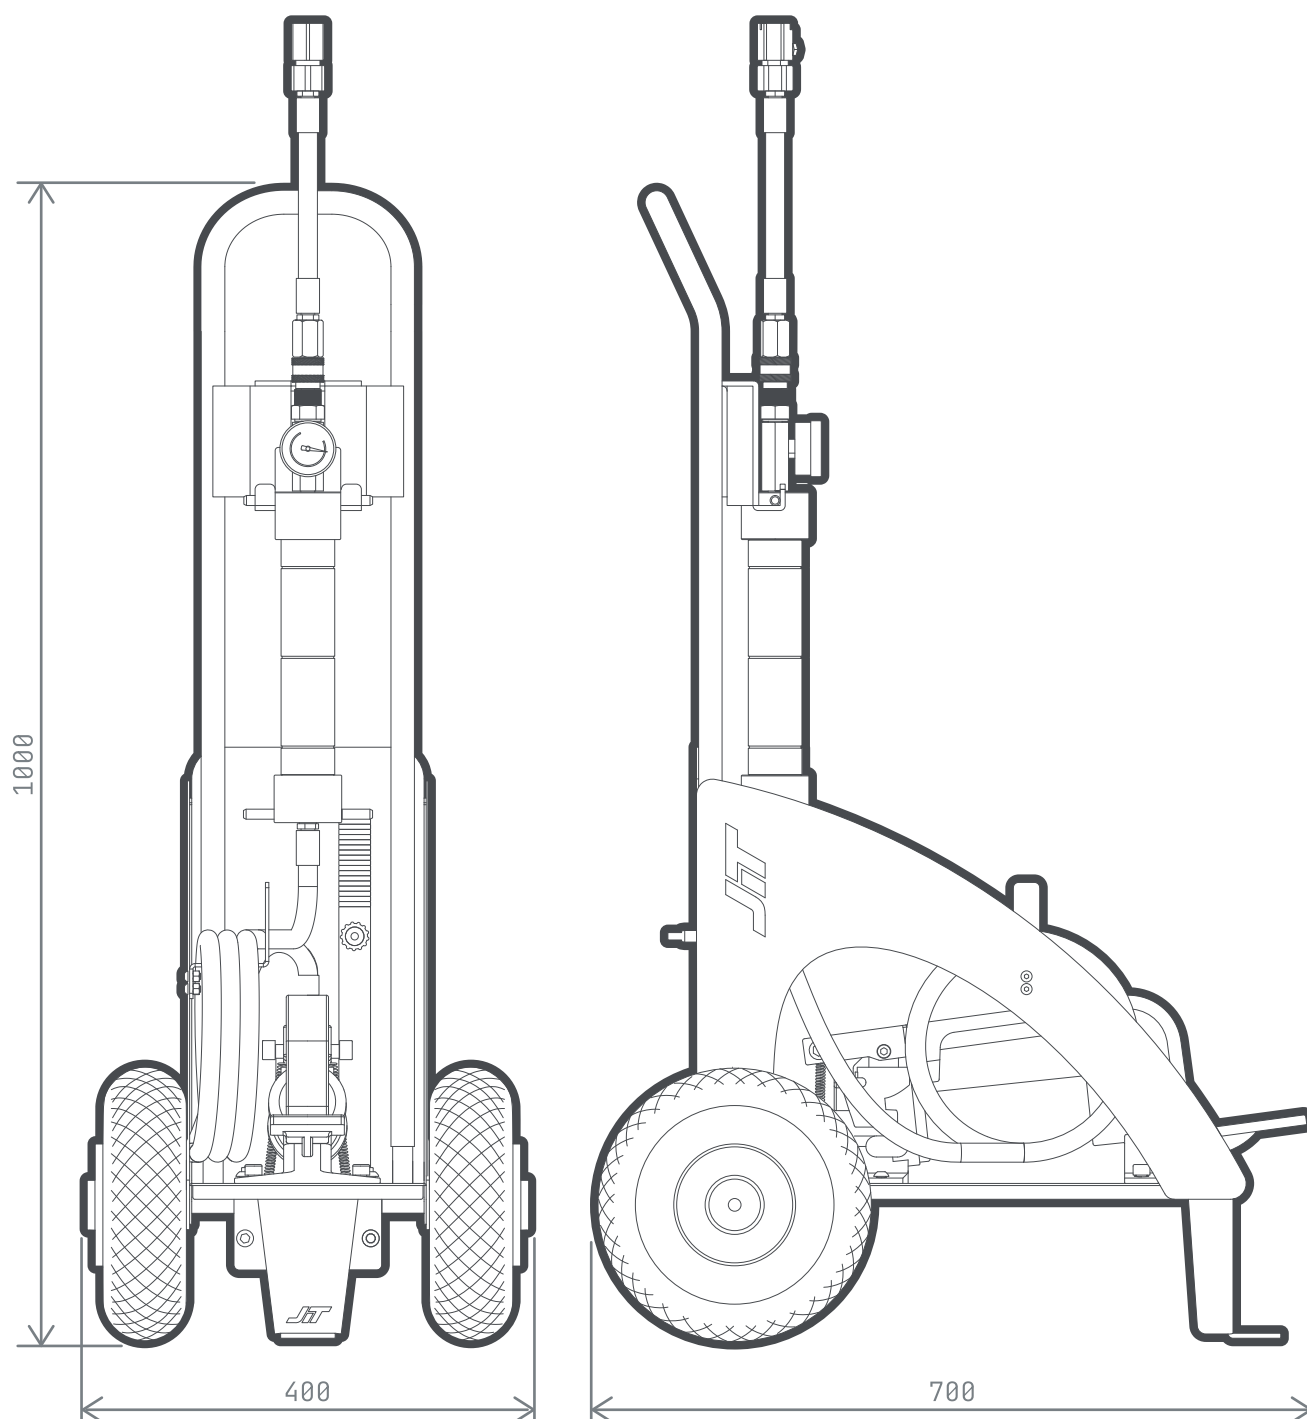



WWW.JITLUBRICACION.COM



ENGRASADORES NEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 5Q



- CAPACIDAD:
5/4 GALONES / 4.5 [kg] DE GRASA.
- PESO DEL EQUIPO (SIN GRASA):
29.9 [kg].
- SISTEMA NEUMÁTICO
DE PRENSA GRASA.
- IDEALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS
Y PETROLERAS.
- DISEÑADOS PARA APLICAR
GRASAS VISCOSAS, PASTAS,
Y SELLANTES.

100:1

1.000 [BAR]

15.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc.

RATIO	100:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	190 [l/min] a 6 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" [BSP]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4" [BSP]
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	30 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	480 [mm]

/ CILINDRO NEUMÁTICO DE PRENSA GRASA

ACCIÓN	DOBLE EFECTO
LUBRICACIÓN	NO
MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN	10 [BAR]

/ VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN

Válvulas especialmente diseñadas para soportar las mayores exigencias de presión. Poseen cierre meta-metal con obturador endurecido para su máxima vida útil.

/ ACCESORIOS

Manguera, manillar y accesorios para engrasadores de Alta Presión
Acople rápido, para fácil conexión y desconexión de mangueras
Válvula de purgue, para evitar retornos en sistemas presurizados

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0321	Grasas NLGI N° 1,2,3	Recipiente de aluminio - 4.5 [kg]

ENGRASADORES NEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN - 5G



- CAPACIDAD:
5 GALONES / 18 [kg] DE GRASA.
- PESO DEL EQUIPO (SIN GRASA):
39 [kg].
- SISTEMA NEUMÁTICO
DE PRENSA GRASA.
- IDEALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS
Y PETROLERAS.
- DISEÑADOS PARA APLICAR
GRASAS VISCOSAS, PASTAS,
Y SELLANTES.

100:1

1.000 [BAR]

15.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc.

RATIO	100:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	190 [l/min] a 6 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" [BSP]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4" [BSP]
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	30 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	480 [mm]

/ CILINDRO NEUMÁTICO DE PRENSA GRASA

ACCIÓN	DOBLE EFECTO
LUBRICACIÓN	NO
MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN	10 [BAR]

/ VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN

Válvulas especialmente diseñadas para soportar las mayores exigencias de presión. Poseen cierre meta-metal con obturador endurecido para su máxima vida útil.

/ ACCESORIOS

Manguera, manillar y accesorios para engrasadores de Alta Presión
Acople rápido, para fácil conexión y desconexión de mangueras
Válvula de purgue, para evitar retornos en sistemas presurizados

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0322	Grasas NLGI N° 1,2,3	Balde plástico - 18 [kg]

SISTEMA NEUMÁTICO DE GESTIÓN DE GRASA - 5G



- CAPACIDAD:
5 GALONES / 18 [kg] DE GRASA.
- PESO DEL EQUIPO (SIN GRASA):
78 [kg].
- SISTEMA NEUMÁTICO
DE PRENSA GRASA.
- IDEALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS
Y PETROLERAS.
- DISEÑADOS PARA APLICAR
GRANDES CANTIDADES
DE GRASAS VISCOSAS, PASTAS,
Y SELLANTES.

110:1

1.100 [BAR]

16.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc.

RATIO	110:1
CAUDAL	3.5 [kg/min]
CONSUMO DE AIRE	2.9 [m³/min]
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/2" [NPT]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/2" [NPT] - Opcional: 9/16"
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	45 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	500 [mm]

/ CILINDRO NEUMÁTICO DE PRENSA GRASA

ACCIÓN	DOBLE EFECTO
LUBRICACIÓN	NO
MÁXIMA PRESIÓN DE OPERACIÓN	10 [BAR]

/ VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN

Válvulas especialmente diseñadas para soportar las mayores exigencias de presión. Poseen cierre meta-metal con obturador endurecido para su máxima vida útil.

/ MANGUERA Y ACCESORIOS P/ EL ENGRASE [opcionales]

- Manguera de 1/2". Largo customizable.
- Válvula de bloqueo y purga
- Adaptadores tecalectos
- Inyector roscado 22 [mm]
- Manguera de 9/16". Largo customizable.
- Acoples rápidos de 1/2"
- Tecalecto de seguridad

/ ACCESORIOS

Prensa grasa p/ baldes plásticos de 18 [kg]	Manómetro
Tapa p/ baldes plásticos de 18 [kg]	Cilindros neumáticos
Válvula de comando	Válvula de alivio
Filtro regulador y lubricador	

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0361	Grasas NLGI N° 1,2,3	Balde plástico - 18 [kg]

ENGRASADORES DE ALTA PRESIÓN



- CAPACIDAD:
55 GALONES / 180 [KG] DE GRASA.
- PESO DEL EQUIPO (SIN GRASA):
20 [KG].
- IDEALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE VÁLVULAS EN GASODUCTOS
Y PETROLERAS.
- DISEÑADOS PARA APLICAR
GRANDES CANTIDADES DE
GRASAS VISCOSAS, PASTAS,
Y SELLANTES.

100:1**1.000 [BAR]****15.000 [PSI]**

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc.

RATIO	100:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	190 [l/min] a 6 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" [BSP]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4" [BSP]
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	30 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	940 [mm]

/ VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN

Válvulas especialmente diseñadas para soportar las mayores exigencias de presión. Poseen cierre meta-metal con obturador endurecido para su máxima vida útil.

/ ACCESORIOS

Manguera, manillar y accesorios para engrasadores de Alta Presión
Acople rápido, para fácil conexión y desconexión de mangueras
Válvula de purgue, para evitar retornos en sistemas presurizados

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0326	Grasas NLGI N° 1,2,3	Tambor - 180 [kg]

ENGRASADORES DE BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN



- BAJA PRESIÓN
TRANSFERENCIA: 14:1.
- MEDIA PRESIÓN: 60:1.
- ALTA PRESIÓN: 70:1.

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de diferentes tipos de grasas, dependiendo de las características de presión y caudal.


PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" [BSP]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4" [BSP]
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	30 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	940 [mm]

/ ACCESORIOS

Acople rápido, para fácil conexión y desconexión de mangueras
Manguera de transferencia. Largo customizable
Opcional: prensa grasa para tambores de 180 [kg] / 205 [l]
Opcional: tapa cubre tambores de 180 [kg] / 205 [l]

/ MODELOS

CÓDIGO	RATIO	PRESIÓN MÁXIMA DE GRASA	CAUDAL
02-0327	14:1	140 [BAR]	2.000 [g/min]
01-0303	60:1	600 [BAR]	1.600 [g/min]
01-0304	70:1	700 [BAR]	1.100 [g/min]

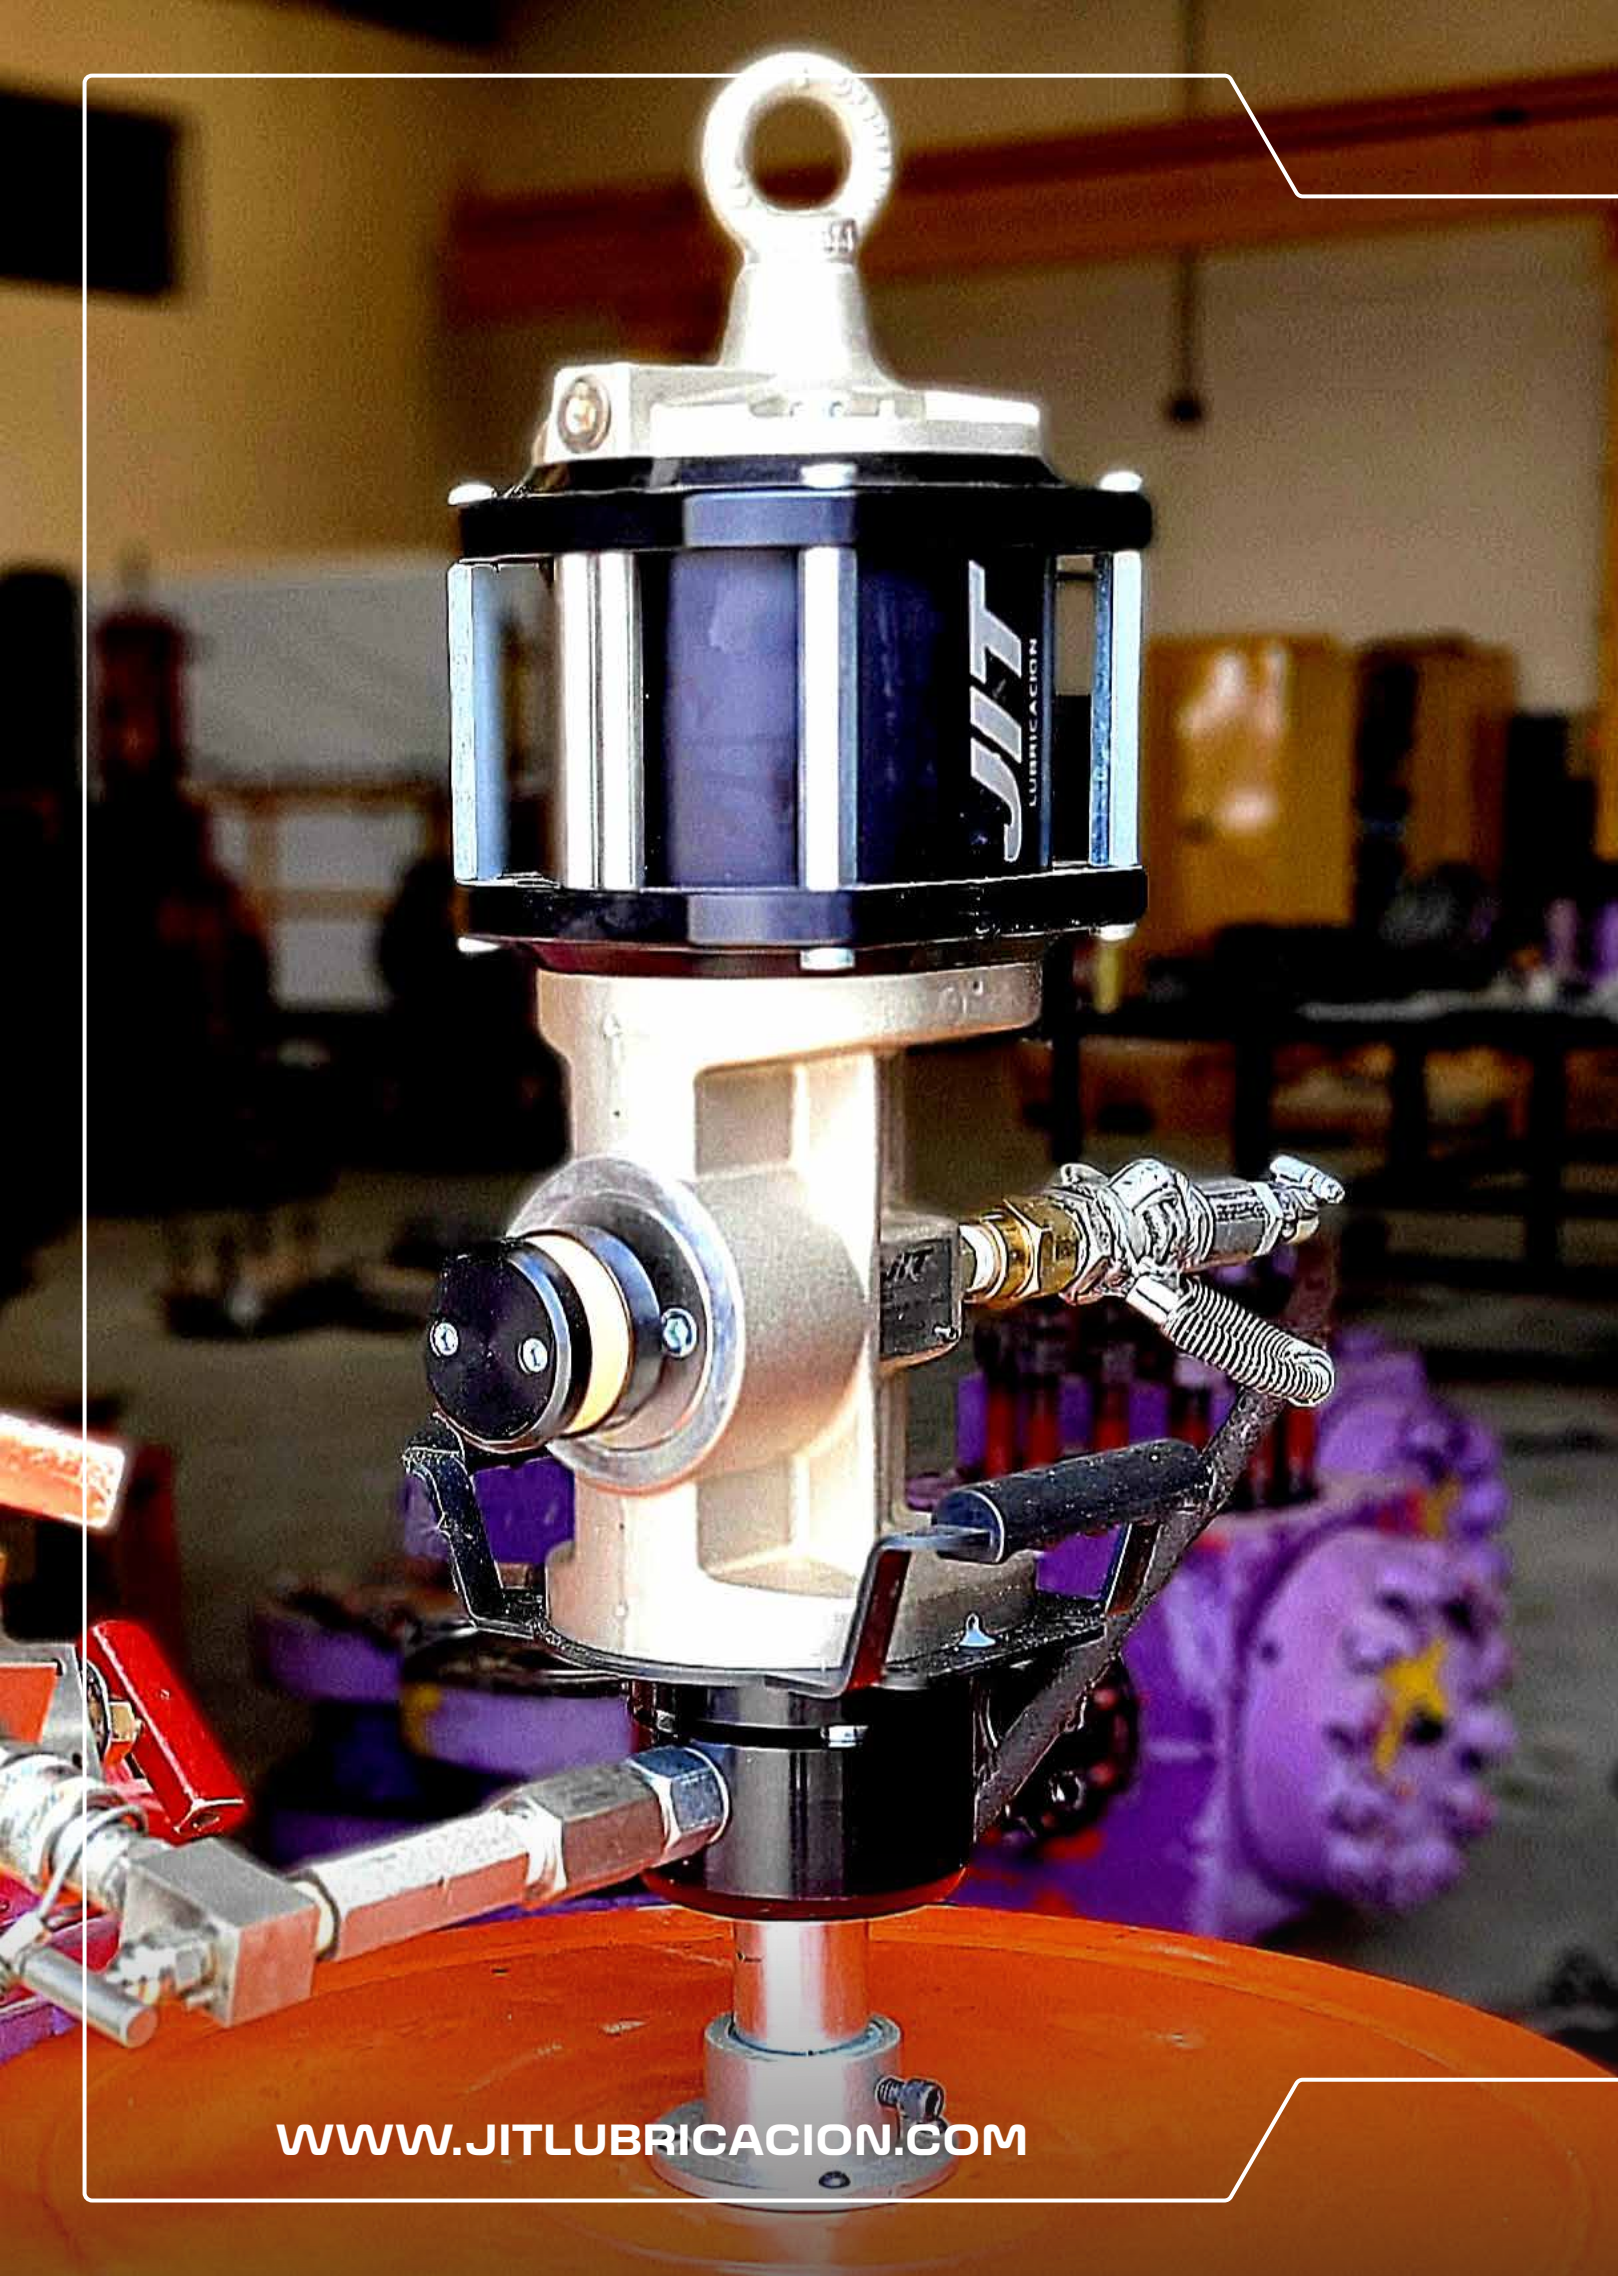

WWW.JITLUBRICACION.COM



ENGRASADORES DE ALTO CAUDAL Y ALTA PRESIÓN



- CAPACIDAD:
55 GALONES / 180 [kg] DE GRASA.
- PESO DEL EQUIPO
(SIN GRASA): 30.9 [kg].
- IDEALES PARA EL MANTENIMIENTO
DE STACKS DE FRACTURA,
ABOQUITOS DE NAVIDAD
O MÚLTIPLES VÁLVULAS.
- DISEÑADOS PARA REALIZAR
MOVIMIENTOS DE GRANDES
CAUDALES DE GRASA
DE MUY ALTA VISCOSIDAD.

110:1

1.100 [BAR]

16.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasador neumático diseñado para realizar movimientos de grandes caudales de grasa de muy alta viscosidad a presiones considerables. Ideal para el engrase en sistemas de distribución tipo manifold utilizados en stacks de fractura o instalaciones de gran cantidad de bocas.

RATIO	110:1
CAUDAL	3.5 [kg/min]
CONSUMO DE AIRE	2.9 [m³/min]
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/2" [NPT]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/2" [NPT] - Opcional: 9/16"
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	45 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	940 [mm]

/ MANGUERA Y ACCESORIOS P/ EL ENGRASE [opcionales]

- Manguera de 1/2". Largo customizable.
- Manguera de 9/16". Largo customizable.
- Válvula de bloqueo y purga.
- Acoples rápidos de 1/2".
- Adaptadores tecaletites.
- Tecaletite de seguridad.
- Inyector roscado 22 [mm].

/ ACCESORIOS

Opcional: prensa grasa para tambores de 180 [kg] / 205 [l]

Opcional: tapa cubre tambores de 180 [kg] / 205 [l]

/ MODELO


CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0350	Grasas NLGI N° 1,2,3	Tambor - 180 [kg]

ANEXO DIMENSIONAL ENGRASADORES NEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN


DETALLE DIMENSIONAL

02-0321

ENGRASADORES
NEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
5Q

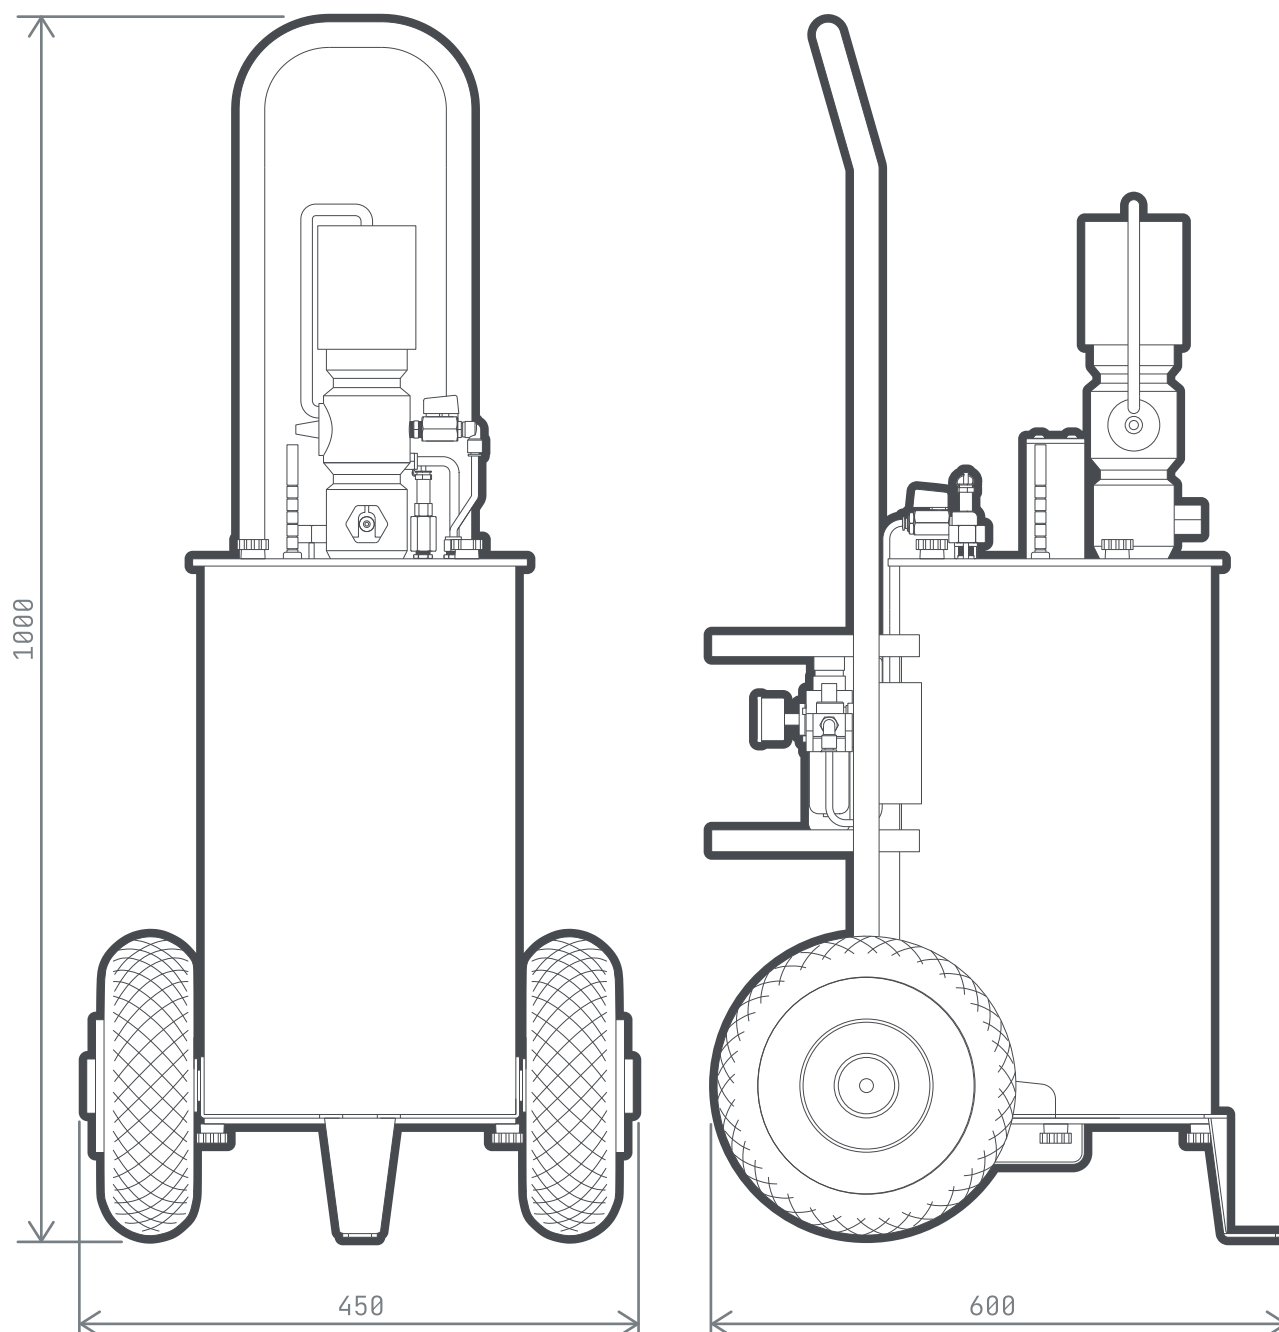


02-0322

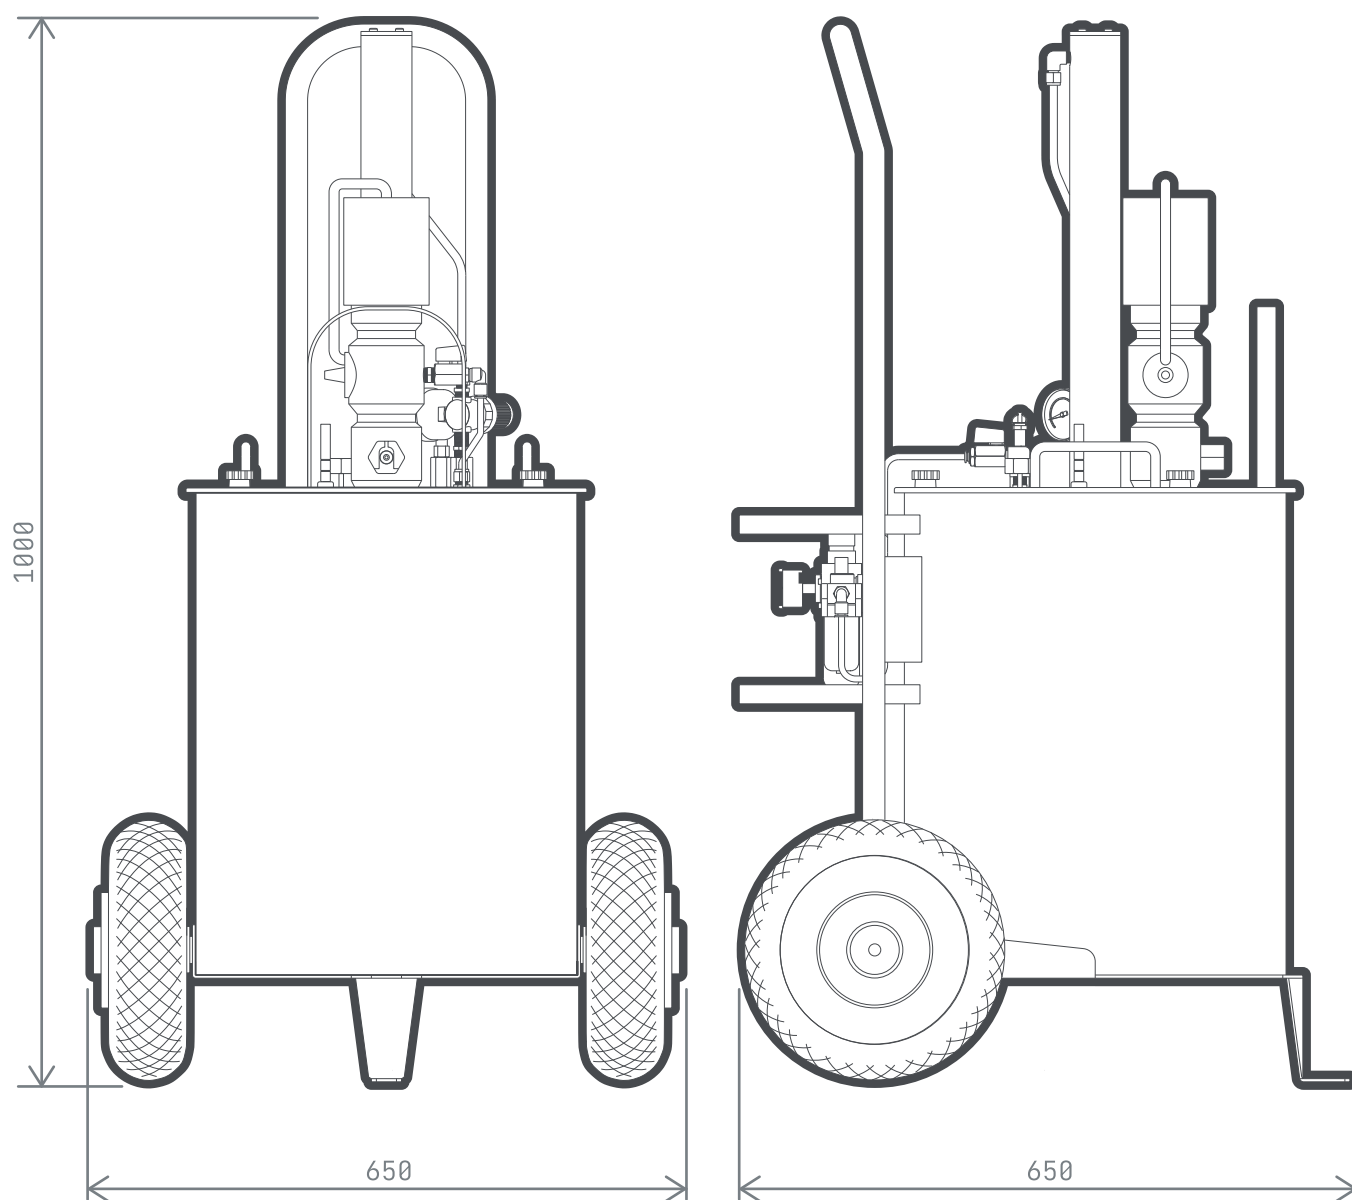
ENGRASADORES
NEUMÁTICOS
ALTA PRESIÓN
5G

02-0361

SISTEMA
NEUMÁTICO
DE GESTIÓN
DE GRASA - 5G

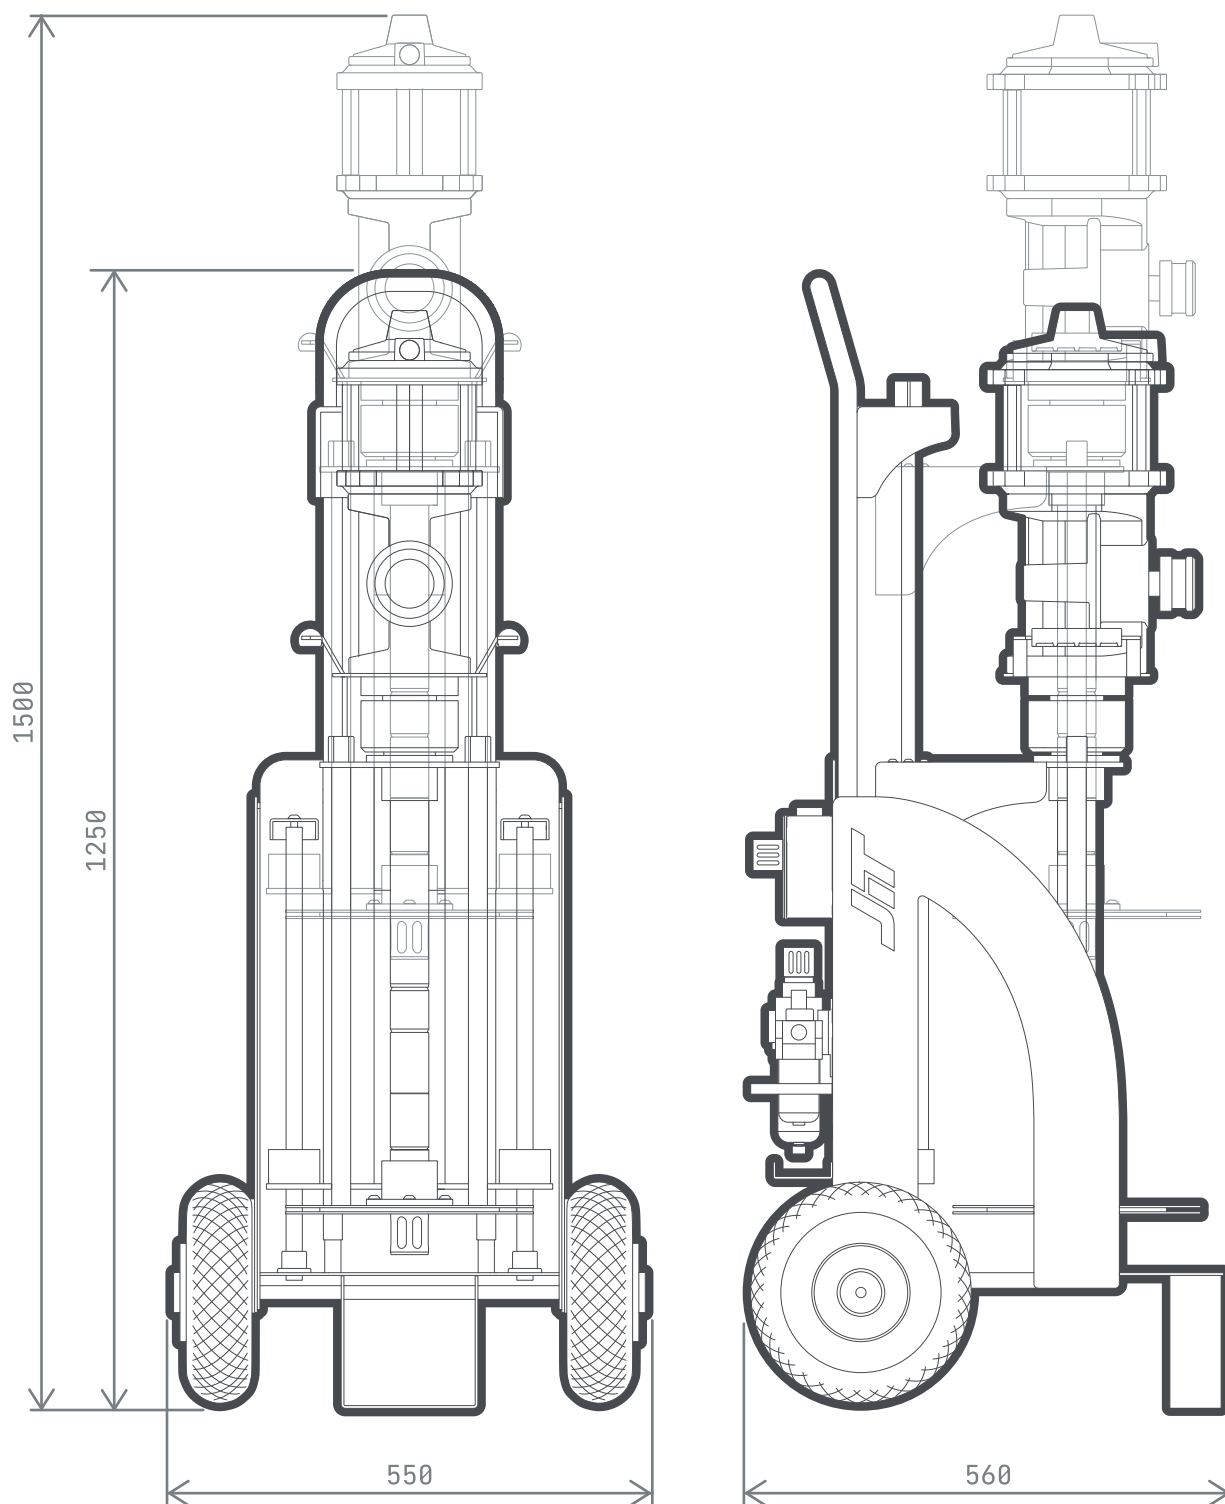


02-0326

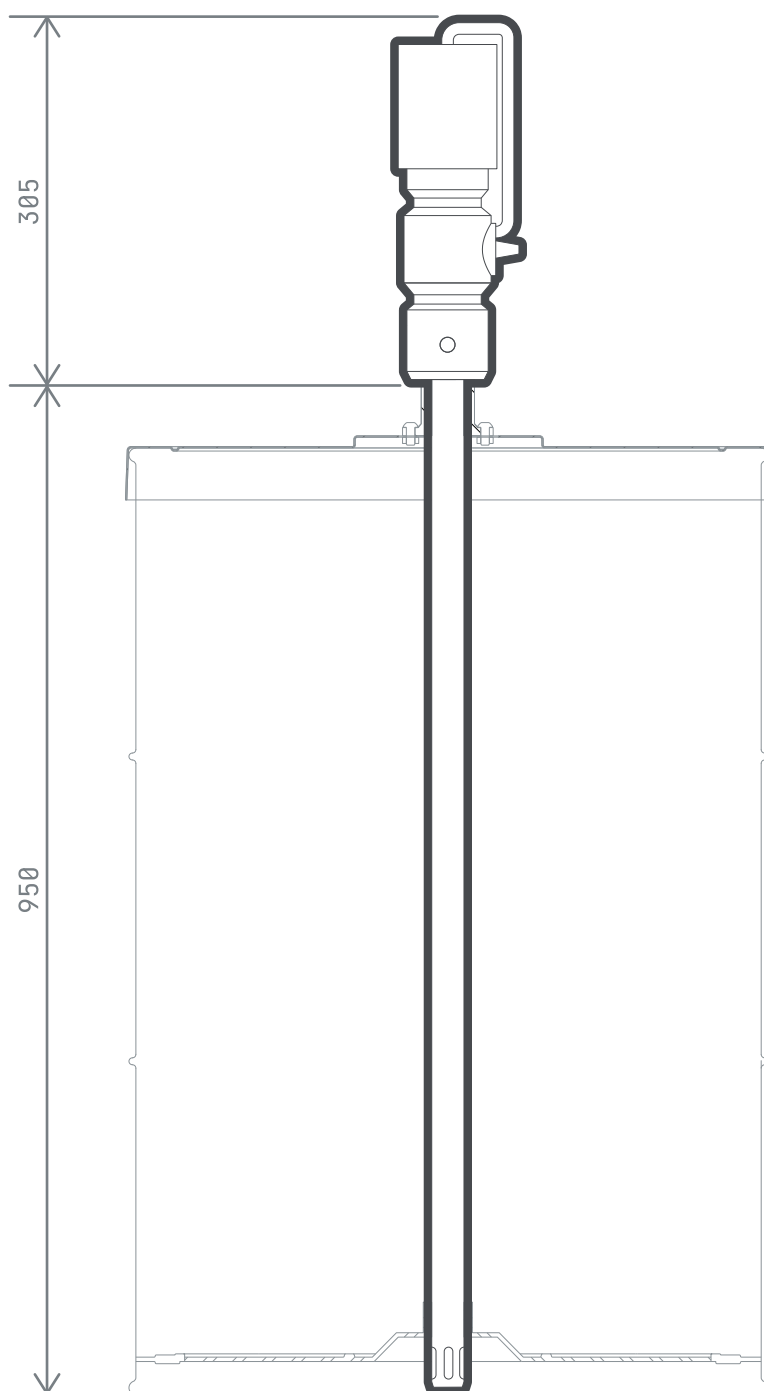ENGRASADORES
DE ALTA PRESIÓN


03-0301

ENGRASADORES
DE ALTO CAUDAL
Y ALTA PRESIÓN

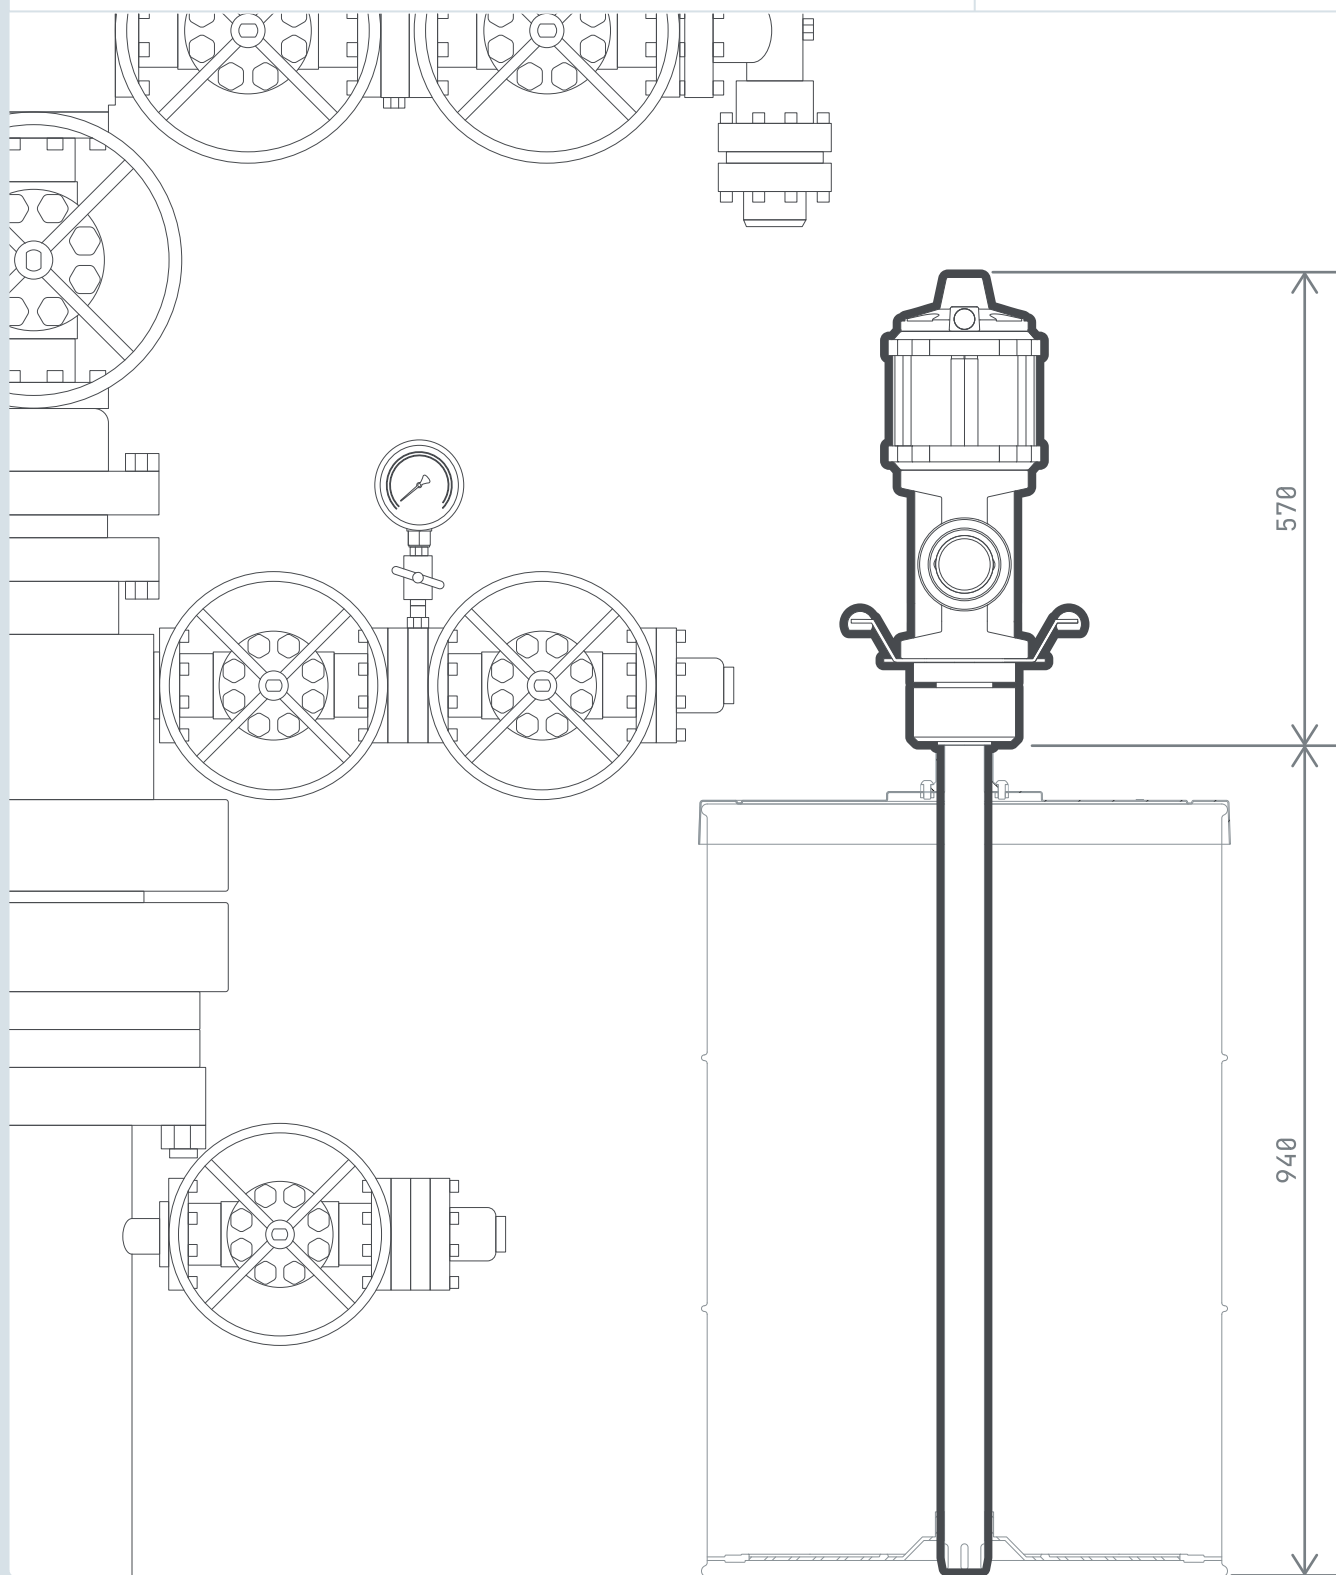



WWW.JITLUBRICACION.COM

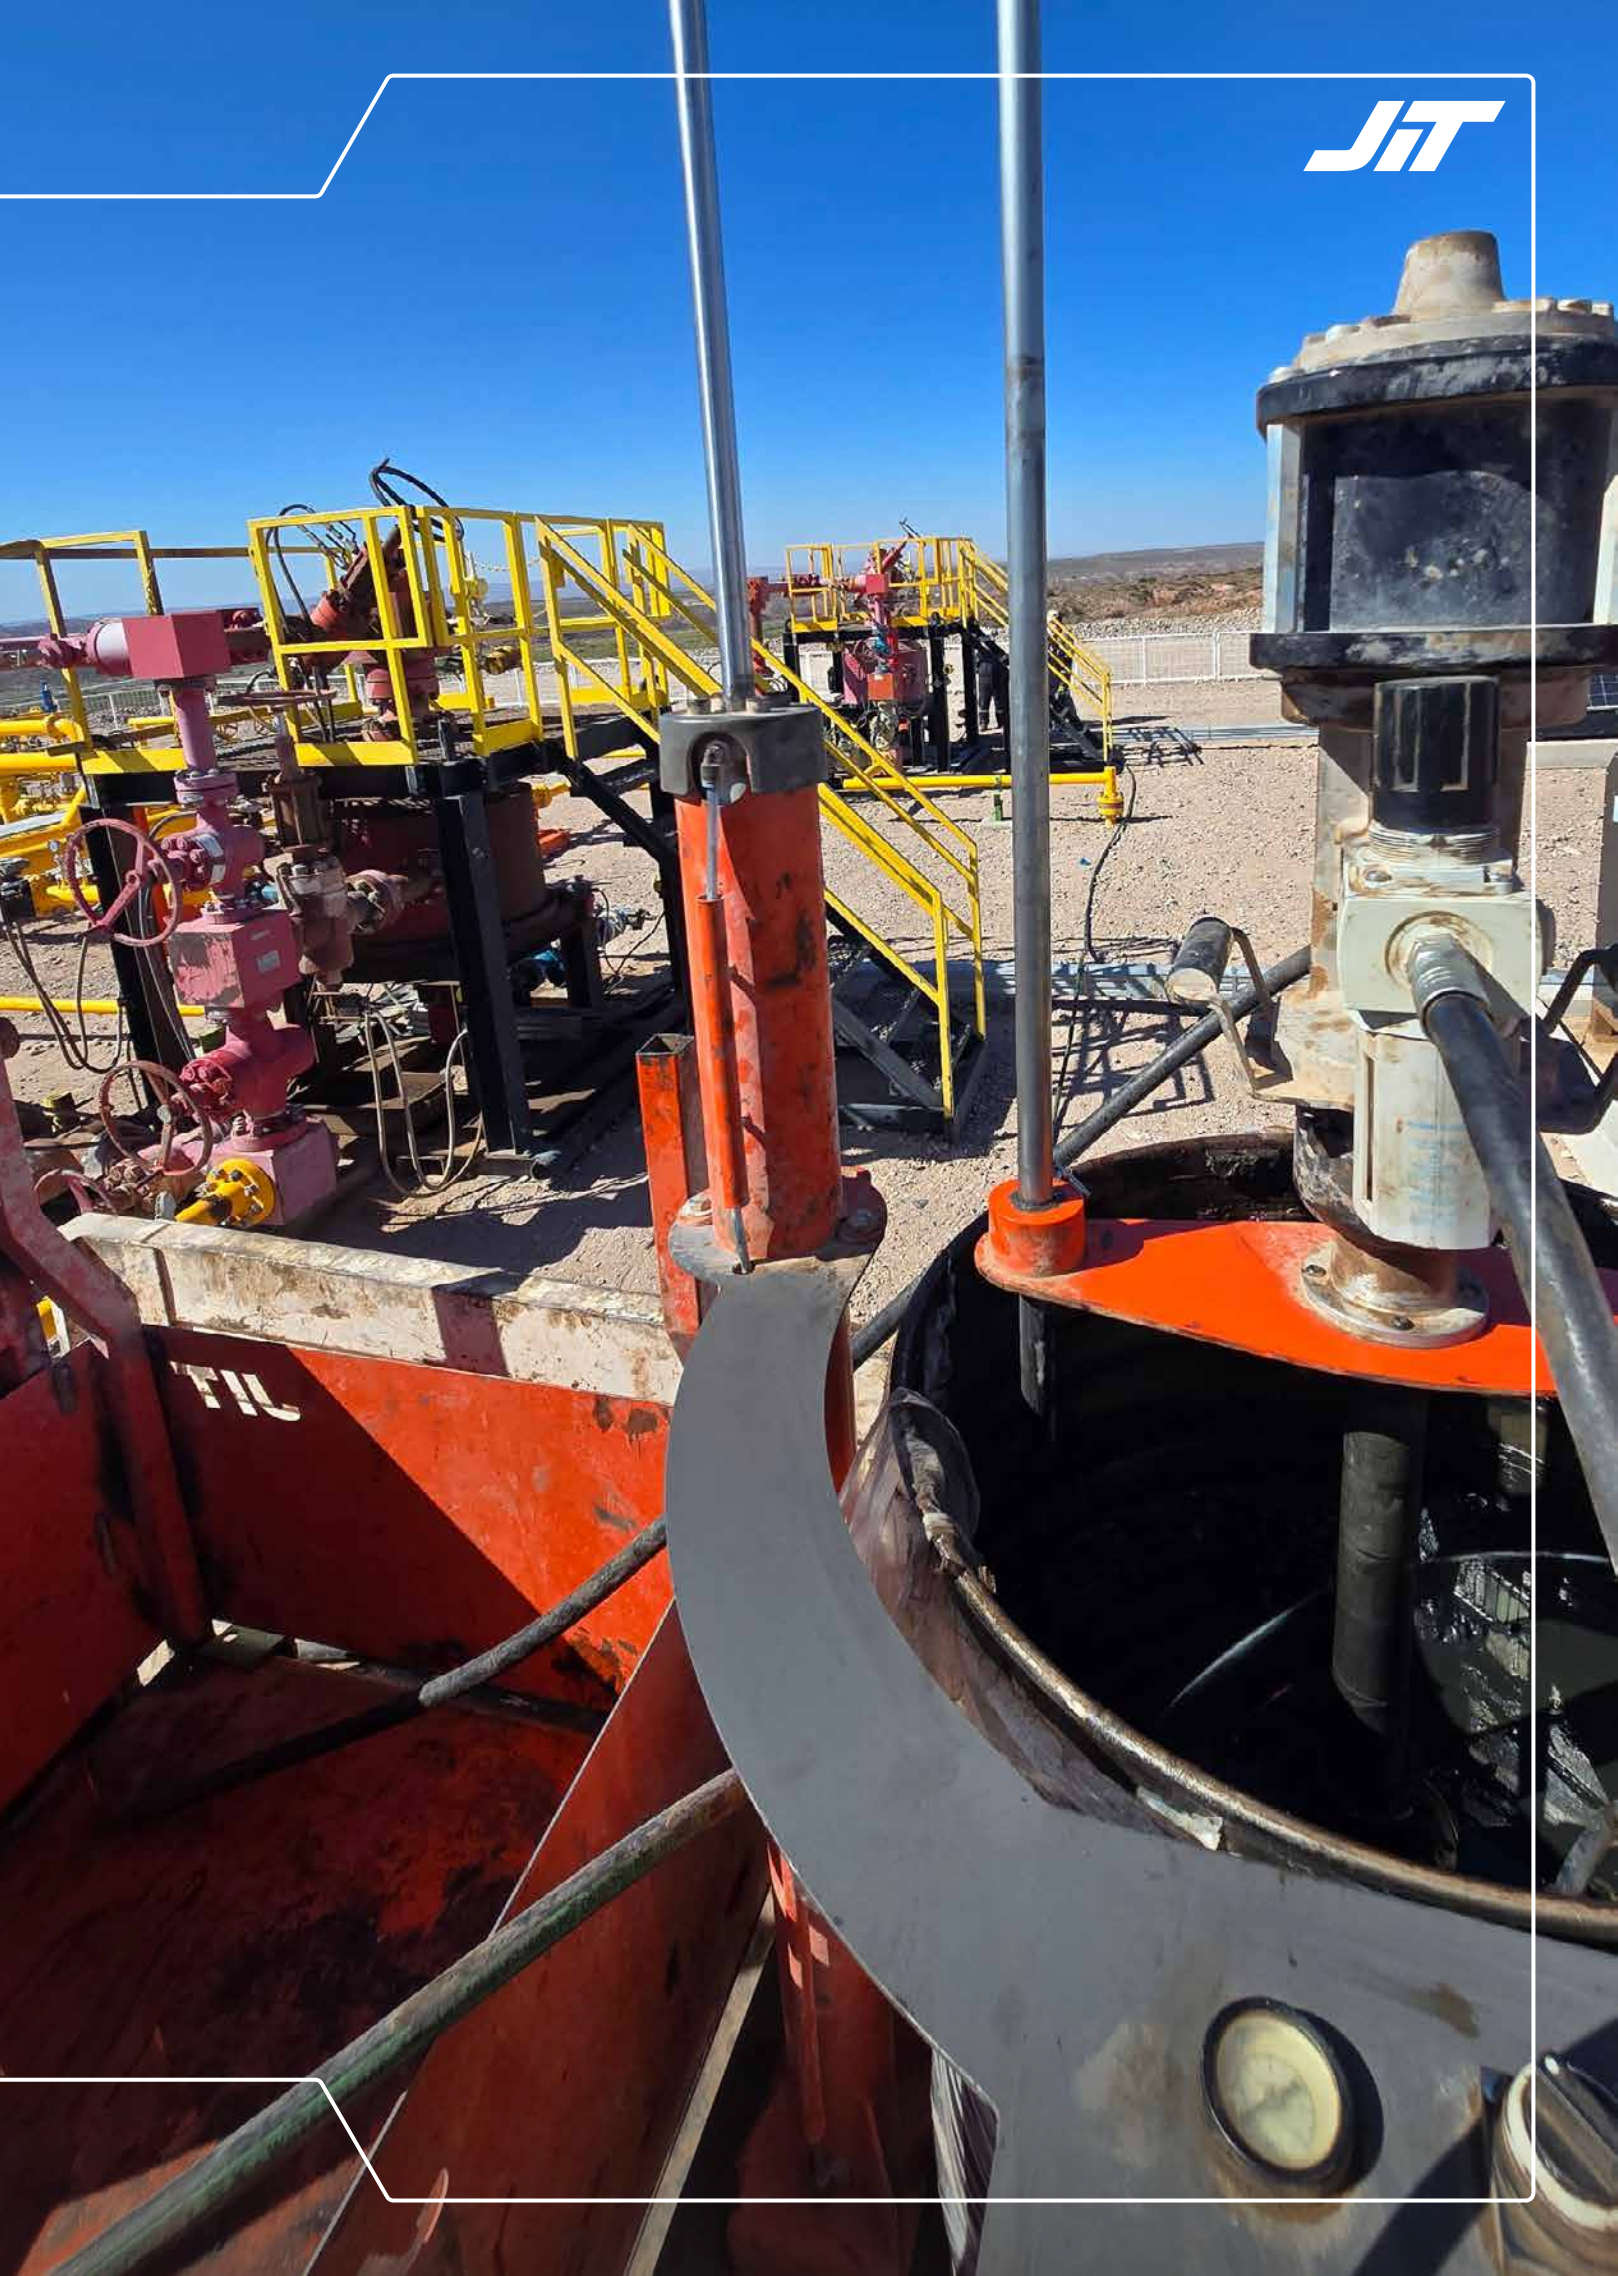

SISTEMAS NEUMÁTICOS DE GESTIÓN DE GRASA - 55G



- PARA ENGRASADORES
NEUMÁTICOS JIT,
MODELOS:
60:1 / 70:1 / 100:1 / 110:1.

/ CARACTERÍSTICAS

Los sistemas de gestión de grasa están diseñados para optimizar el funcionamiento de los equipos de lubricación, especialmente en aplicaciones con grasas de alta viscosidad. Su función principal es compactar la grasa dentro del tambor, evitando la formación de cavidades de aire y el consecuente despurgue de la bomba, lo que garantiza una alimentación continua y eficiente. En condiciones de bajas temperaturas, donde la viscosidad del lubricante aumenta significativamente, estos sistemas resultan fundamentales para mantener la correcta operación del equipo y prevenir fallas asociadas a la succión. El sistema permite regular tanto el descenso para el apisonado como el ascenso para el recambio de tambor, mejorando la productividad y facilitando las tareas de engrase.

/ ACCESORIOS

Prensa grasa para tambores de 180 [kg] / 205 [l]
Tapa cubre tambores de 180 [kg] / 205 [l]
Cilindros neumáticos
Válvula de comando
Válvula de alivio
Manómetro
Filtro regulador y lubricador

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0360	Grasas de muy alta viscosidad	Tambor - 180 [kg]

SISTEMAS DE MONITOREO Y CONTROL DE GRASA



- PARA ENGRASADORES NEUMÁTICOS JIT, MODELOS: 60:1 / 70:1 / 100:1 / 110:1.
- IDEALES PARA EL CONTROL DE LUBRICACIÓN DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN, ARBOLITOS DE NAVIDAD Y STACKS DE FRACTURA.

/ CARACTERÍSTICAS

El Sistema de Monitoreo y Control de grasa JIT, permite el seteo de variables de engrase, ya sea por presión o caudal de grasa.

En base a los valores seteados por el usuario, el sistema monitoreará mediante sensores de caudal y presión hasta llegar al valor ingresado, cortando la alimentación neumática de la bomba a utilizar.

Las variables del engrase [presión, caudal y temperatura] acompañarán a datos propios de la válvula a engrasar y el medio ambiente. Se podrán incorporar datos como: Usuario, Modelo de válvula mediante su pantalla táctil HMI.

Esta información generará un reporte que será impreso luego de cada engrase, y también almacenado en la memoria interna para luego descargarlo mediante USB o cable Ethernet y poder manipularlo.

SENSORES INCLUIDOS		ALIMENTACIÓN	
CAUDAL DE GRASA	1:0 a 1.000 [g/min]	24 VCC	
CAUDAL DE GRASA	2:0 a 4.000 [g/min]	220 VAC	
PRESIÓN DE GRASA	0 a 1.000 [BAR]		
TEMPERATURA AMBIENTE			
INTERFAZ		ACTUADORES	
Fecha de engrase		Electroválvulas 24V	
Cantidad de grasa suministrada		Pantalla interfaz	
Operario			
Codificación de válvula			
		COMUNICACIÓN	
		Ethernet	
		USB	

/ BENEFICIOS

- Ideal para el control de lubricación de válvulas de distribución de gas y arbolitos de navidad. Equipo ideal para cuadrillas de engrase.
- Reporte impreso que constata el inicio de engrase, tiempo de engrase, ID del operador, ID de la válvula engrasada, cantidad de grasa suministrada, presión máxima de trabajo, ordenes o cartas de trabajo, garantizando el trabajo realizado.
- Incorporación de datos, como usuario, ID de válvulas mediante su pantalla táctil HMI.
- Información generada extraíble mediante conectores USB o cable Ethernet.

/ MODELO

CÓDIGO	NOMBRE
02-0340	SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE GRASA

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN CENTRALIZADO - 5Q



- EQUIPOS FIJOS DESTINADOS A UN GRUPO DE VÁLVULAS, PREPARADO PARA AUTOMATIZAR LA LUBRICACIÓN.
- IDEALES PARA MANTENER AL PERSONAL FUERA DEL ÁREA ROJA.
- DISEÑADOS PARA APLICAR GRANDES CANTIDADES DE GRASAS VISCOSAS, PASTAS, Y SELLANTES.

100:1

1.000 [BAR]

15.000 [PSI]

/ CARACTERÍSTICAS

Engrasadores neumáticos que permiten la distribución de grasas viscosas, pastas, sellantes, etc.

RATIO	100:1
PRESIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN	10 [BAR]
CONSUMO DE AIRE	190 [l/min] a 6 [BAR]
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" [BSP]
CONEXIÓN DE SALIDA DE GRASA	1/4" [BSP]
RUIDO	79 [dB]
DIÁMETRO DE INMERSIÓN	30 [mm]
LONGITUD DE INMERSIÓN	480 [mm]

/ ACCIONAMIENTO

- Equipo accionado a distancia mediante electroválvulas de aire.
- 12 VDC - 24 VDC - 220 VAC

/ SALIDAS

- Salida con manifold de hasta 8 bocas con válvulas agujas, acoples rápido, manguera de hasta 12 [m].
- Presión de salida: 1.000 [BAR]



/ TEMPERATURA


- -20° a 40°C.
- Con posibilidad de incorporar manta térmica.

/ MODELO

CÓDIGO	CONSUMIBLE	CAPACIDAD
02-0329	Grasas NLGI N° 1,2,3	Recipiente de aluminio - 4.5 [kg]

MANIFOLDS DE ENGRASE

- EQUIPOS FIJOS DESTINADOS A UN GRUPO DE VÁLVULAS, PREPARADO PARA AUTOMATIZAR LA LUBRICACIÓN.

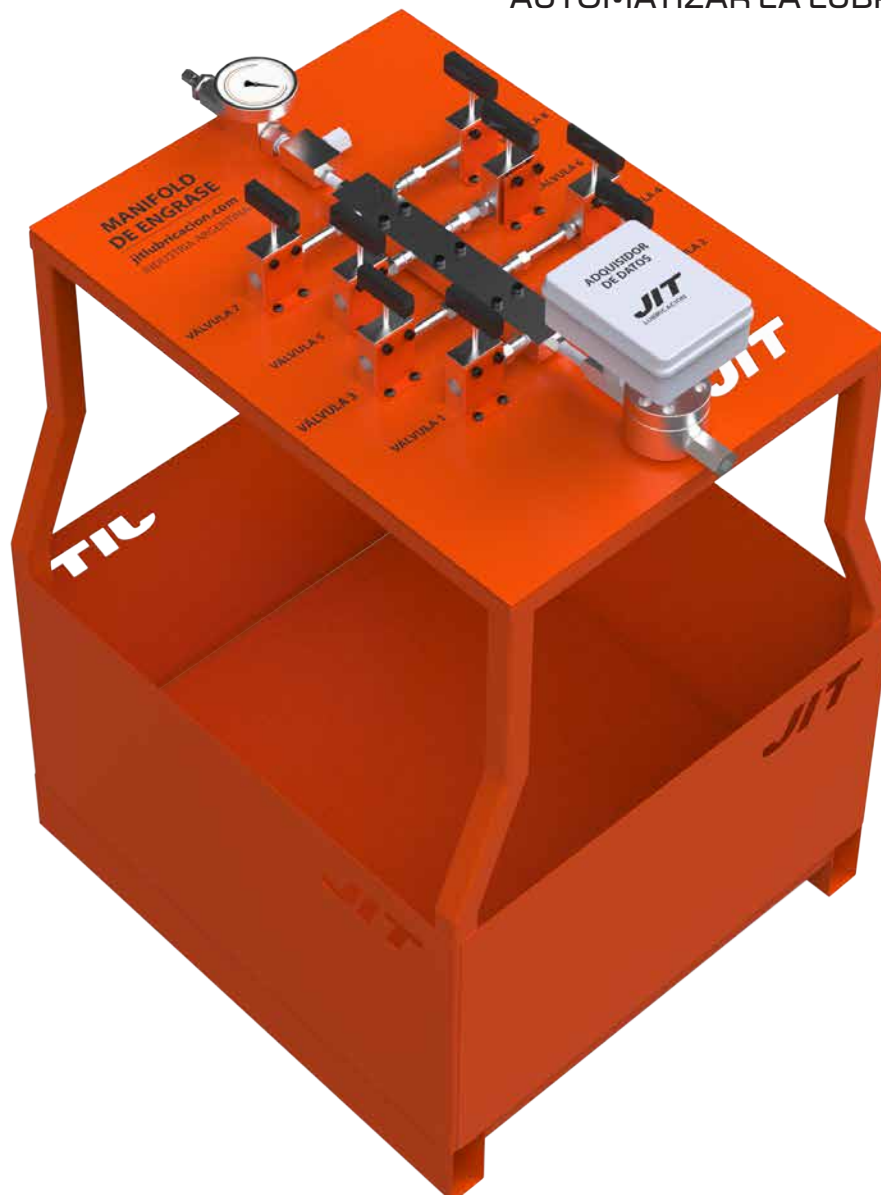

/ CARACTERÍSTICAS

Dispositivo diseñado para garantizar una operación de lubricación segura, confiable y eficiente. Permite centralizar el engrase simplificando el proceso, reduciendo riesgos, costos y tiempos de operación.

Se instala entre la bomba y las válvulas a lubricar, posibilitando un engrase controlado y seguro.

PRESIONES DE TRABAJO				
700 [BAR] - 1.000 [PSI]				
1.000 [BAR] - 15.000 [PSI]				
1.370 [BAR] - 20.000 [PSI]				
TIPO DE VÁLVULAS				
Esféricas			Aguja	
CANTIDAD DE SALIDAS MÁS COMUNES				
2	4	6	8	16

/ ACCESORIOS

Manómetro
Válvula de alivio calibrada
Válvula de purga
Acoples rápido

/ EQUIPOS RELACIONADOS EN APLICACIÓN

Mangueras de alta presión
Adaptadores tecalectos
Bomba de Alto Caudal y Alta Presión 110:1
Sistema de Monitoreo y Control de grasa

/ MODELO

CÓDIGO	NOMBRE
02-0404	MANIFOLD DE ENGRASE - 4 SALIDAS
02-0408	MANIFOLD DE ENGRASE - 8 SALIDAS


¡ADAPTAMOS EL MANIFOLD A TU NECESIDAD!

ANEXO DIMENSIONAL COMPLEMENTOS PARA SERVICIOS DE LUBRICACIÓN




DETALLE DIMENSIONAL

02-0360

SISTEMA
NEUMÁTICOS
DE GESTIÓN
DE GRASA - 556

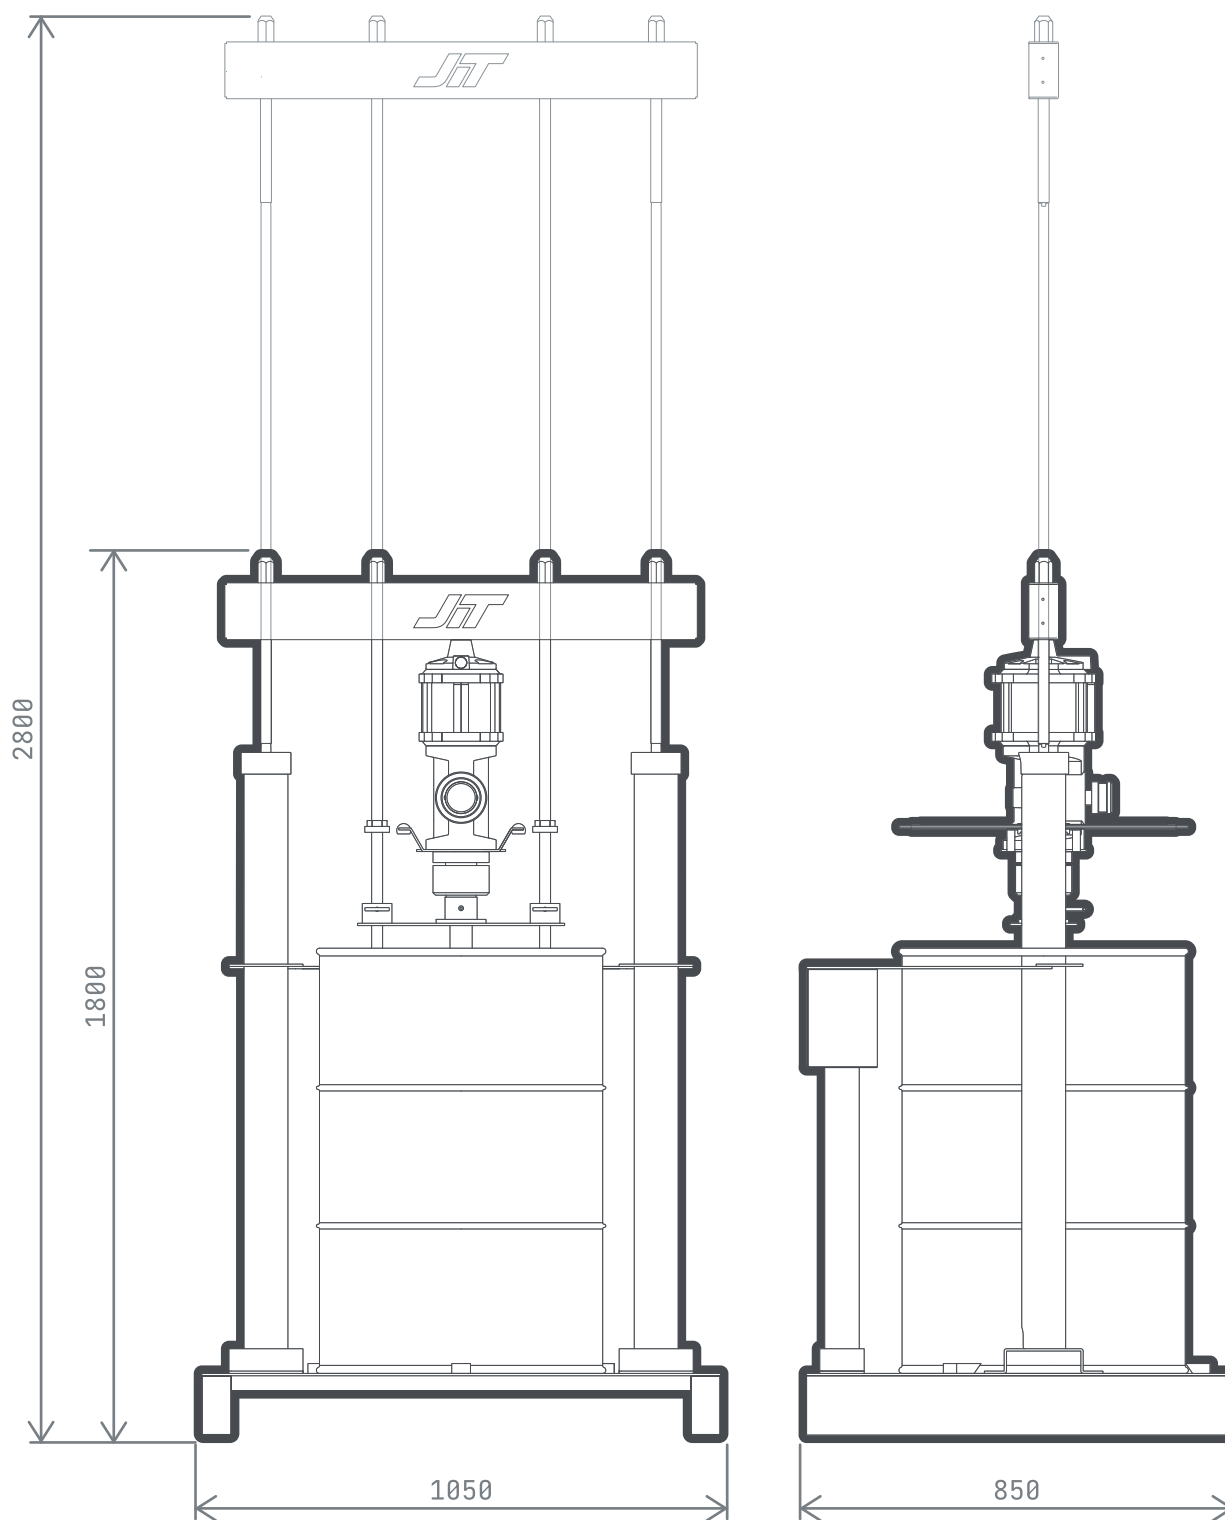


02-0340

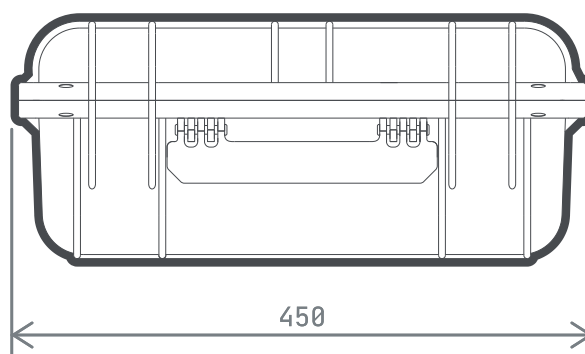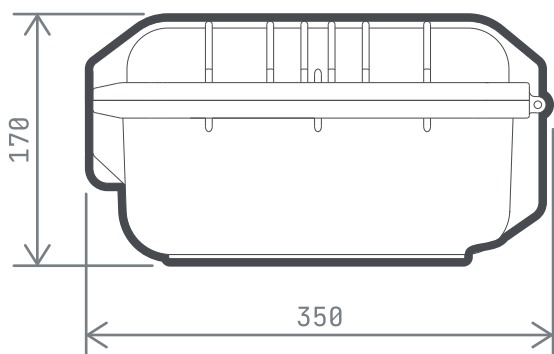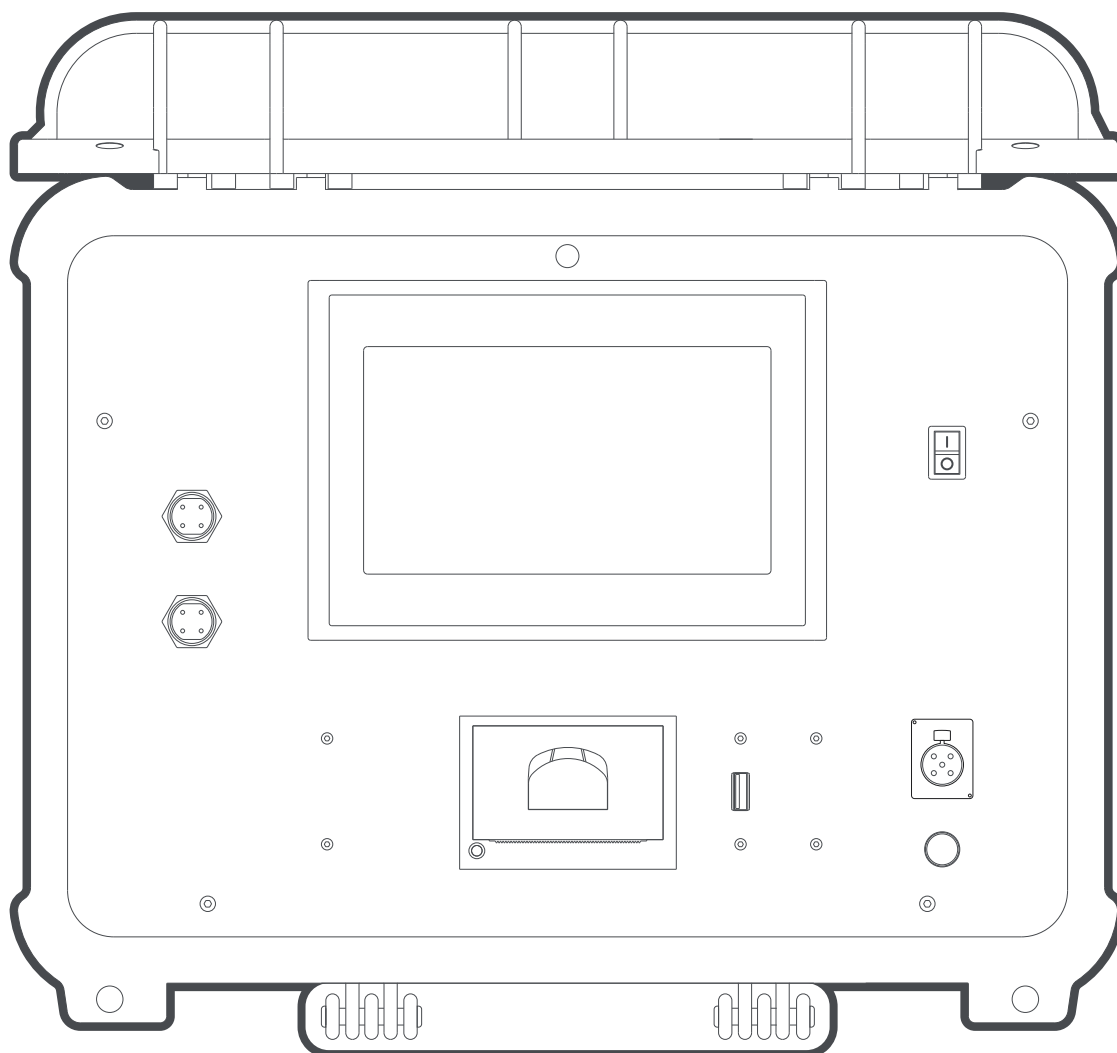

SISTEMA
DE MONITOREO
Y CONTROL DE GRASA

PANTALLA DE OPERACIÓN

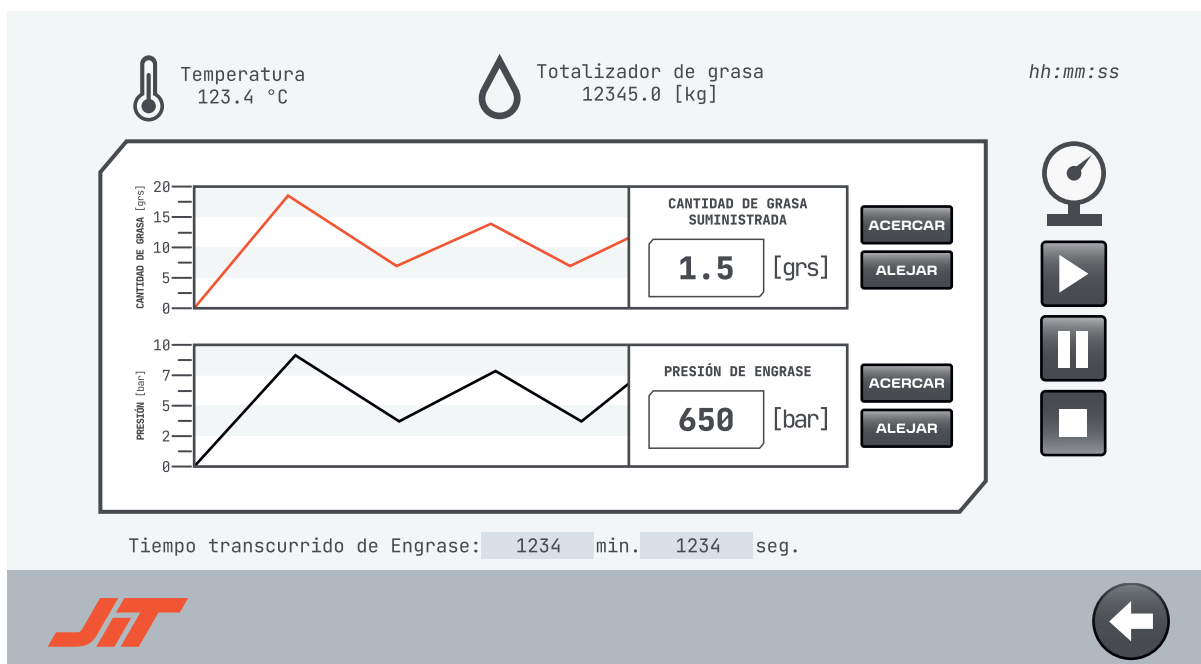


PANTALLA DE REPORTE

RESULTADOS DEL ENGRASE

Número de serie del equipo	1325
Fecha del engrase	12/06/2023
Hora del Inicio del Engrase	12:25:01
Tiempo Total del Engrase	10 [min] 11 [seg]
ID del Operador	1235
ID de la Válvula Engrasada	1632
Cantidad de Grasa suministrada	500 [grs]
Presión Máxima durante el Engrase	730 [bar]
Temperatura durante el Engrase	12 °C



JIT

02-0329

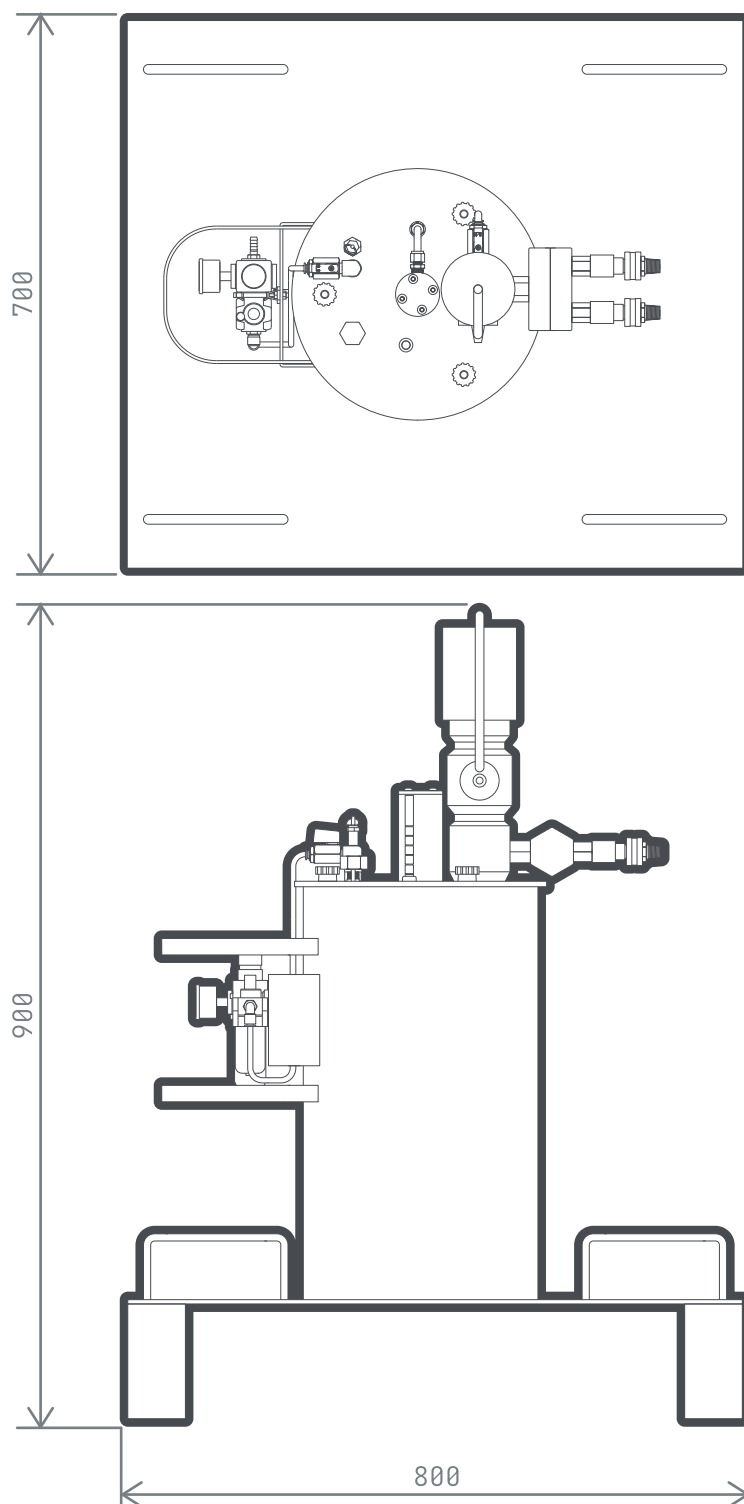SISTEMA
DE LUBRICACIÓN
CENTRALIZADO - 5Q

02-0308

MANIFOLD
DE ENGRASE

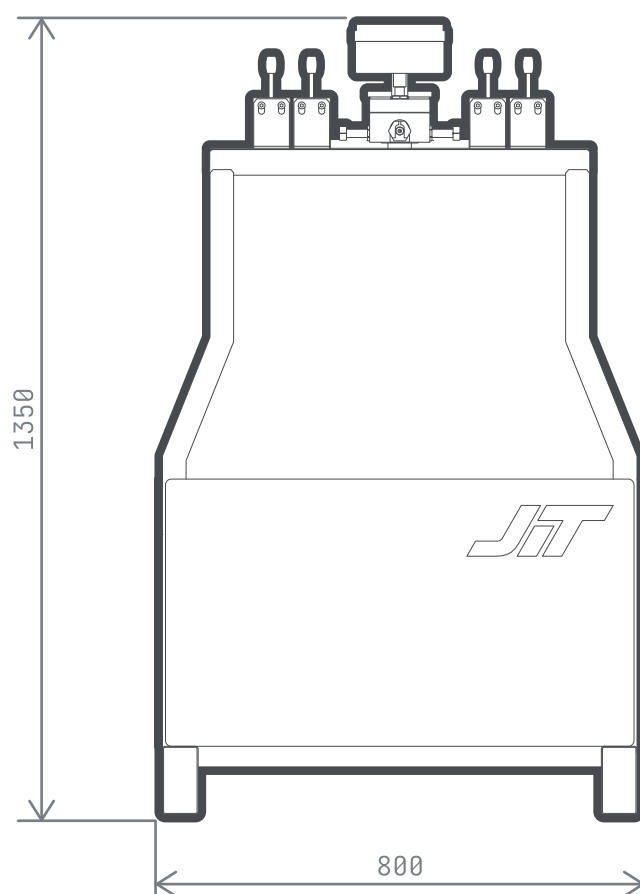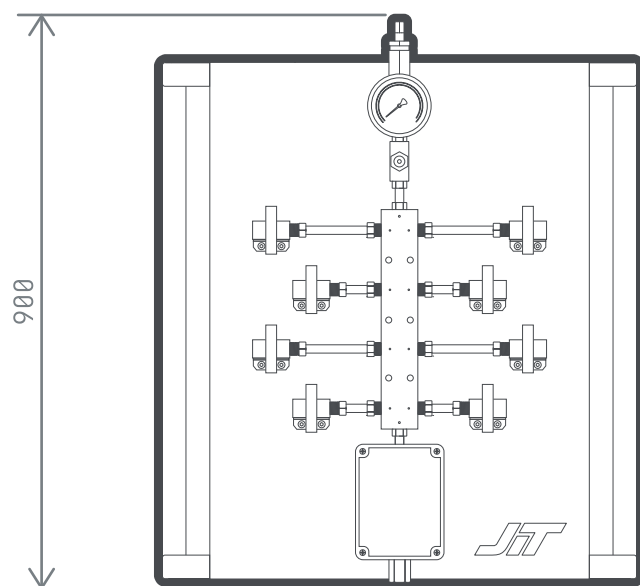

ACCESORIOS

- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN.
- ELEVADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l].
- TAPA CUBRE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l].
- PRENSA GRASA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l].
- INYECTOR DE GRASA ROSCADO.
- ACOPLER RÁPIDOS.
- ADAPTADORES TECALEMITES.
- MANTA TÉRMICA PARA TAMBORES 180 [kg] / 205 [l].
- MANTA TÉRMICA PARA ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.
- KIT MÓVIL PARA LUBRICACIÓN CON TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l].
- CARRO MANIPULADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l].




/ MANGUERA, MANILLAR Y ACCES. P/ ENGR. DE ALTA PRESIÓN

El conjunto aplicador está diseñado para garantizar una operación eficiente, segura y precisa en tareas de lubricación. Está compuesto por un manillar ergonómico, que permite una manipulación cómoda y controlada, junto con una articulación tipo Z que facilita el acceso a puntos de engrase de difícil alcance. El sistema incorpora todos los elementos de control necesarios para una operación confiable:

- Válvula aguja para regulación de flujo
- Manómetro para control de presión
- Purgador de línea para eliminación de aire

Para la conexión con la bomba, el conjunto dispone de un acople rápido, asegurando una vinculación práctica y segura. En el extremo final, se incorpora el conector de engrase seleccionado según la aplicación requerida. La longitud de la manguera es configurable, adaptándose a las necesidades operativas y a los protocolos de higiene y seguridad de cada entorno de trabajo.


El conjunto incluye certificado de ensayo y trazabilidad, garantizando calidad y confiabilidad en condiciones exigentes.

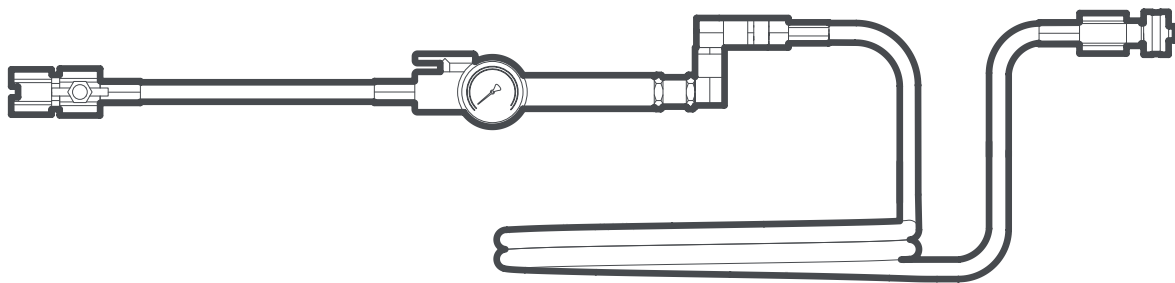

CÓDIGO	NOMBRE
02-2025	MANGUERA, MANILLAR Y ACCESORIOS P/ ENGRASADORES DE ALTA PRESIÓN

/ ELEVADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]


Desarrollado para la carga y descarga de tambores de 180 [kg] / 205 [l]. Contiene dos uñas que se encastran en el borde del tambor permitiendo una operación rápida y segura.

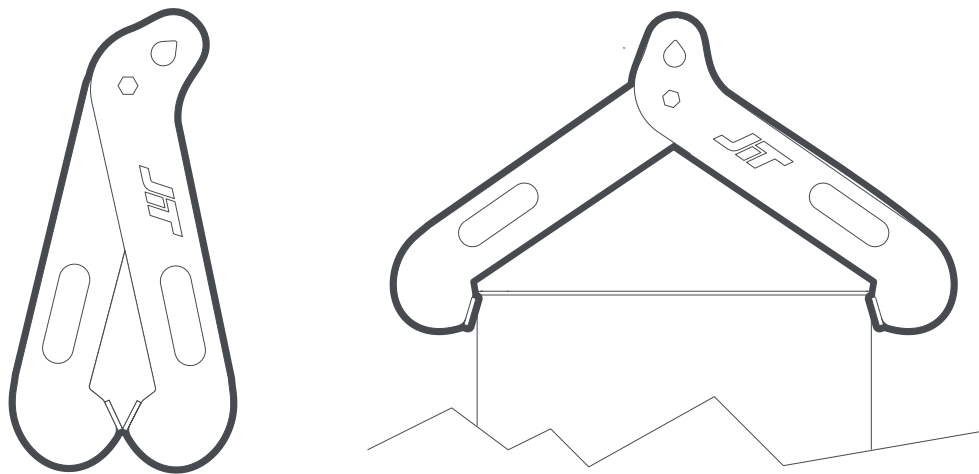


CÓDIGO	NOMBRE
02-2018	PINZA ELEVADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

/ TAPA CUBRE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

01-0147-B30

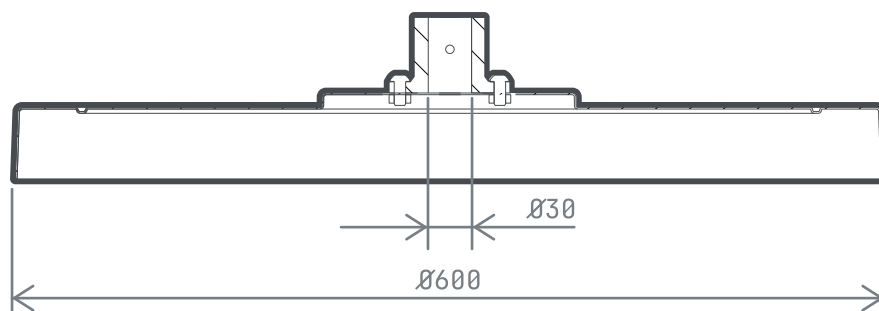

01-0147-B45

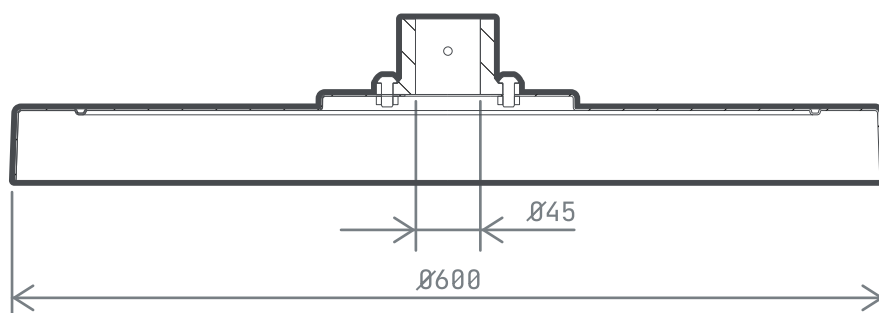


CÓDIGO	NOMBRE
01-0147-B30	TAPA CUBRE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l] C/BUJE 30 [mm]
01-0147-B45	TAPA CUBRE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l] C/BUJE 45 [mm]


/ PRENSA GRASA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

Prensa grasa con buje y bordes de caucho sintético. Asegura un óptimo aprovechamiento de la grasa en cualquier condición de uso.

01-0148

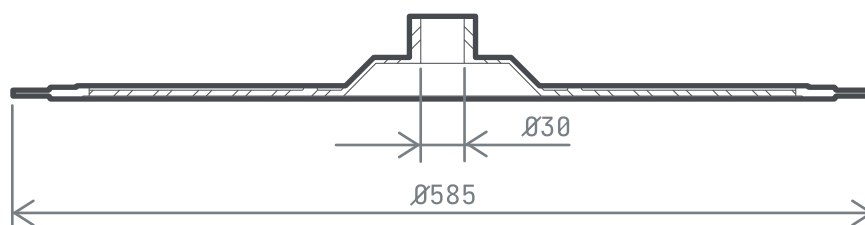


01-0194

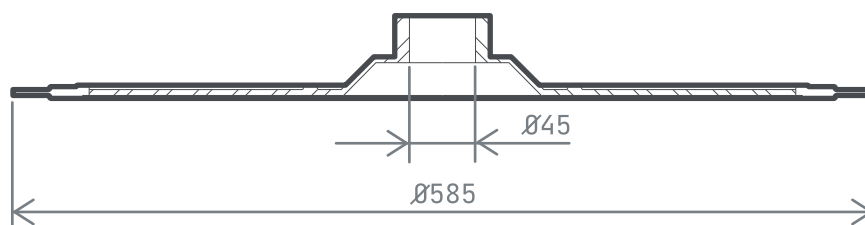

CÓDIGO	NOMBRE
01-0148	PRENSA GRASA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l] - DIAM. 30
01-0194	PRENSA GRASA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l] - DIAM. 45

/ INYECTOR ROSCADO DE GRASA


Conformado por un adaptador tecalemente de 22 [mm], con un cono roscado que, a medida que avanza, presiona y abre la bollita del tecalemente. Esto permite la correcta inyección de grasa o limpiadores líquidos. Cuenta con una articulación "Y" que evita el giro de la manguera.

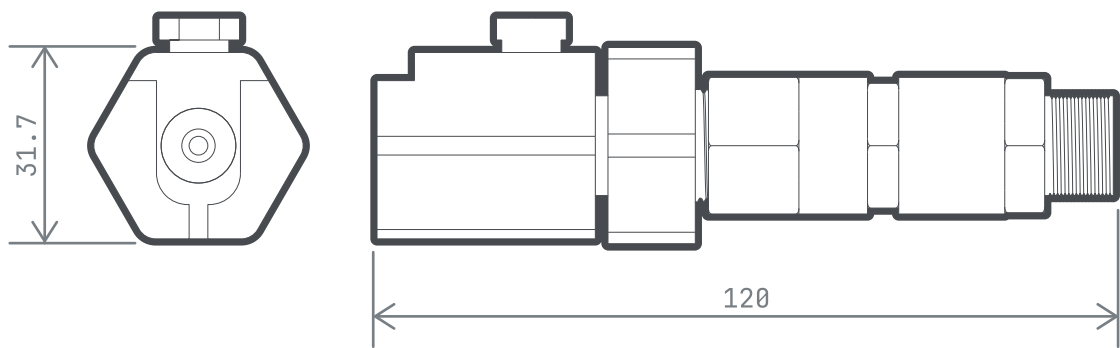


CÓDIGO	NOMBRE
02-2031	INYECTOR ROSCADO DE GRASA - 16 [mm]
02-2032	INYECTOR ROSCADO DE GRASA - 22 [mm]

/ ACOPLE RÁPIDO 1.000 [BAR] - 1/4"

Nuestro Acople Rápido de alta presión es un componente clave en nuestros equipos ofreciendo practicidad en la conexión y desconexión de accesorios.

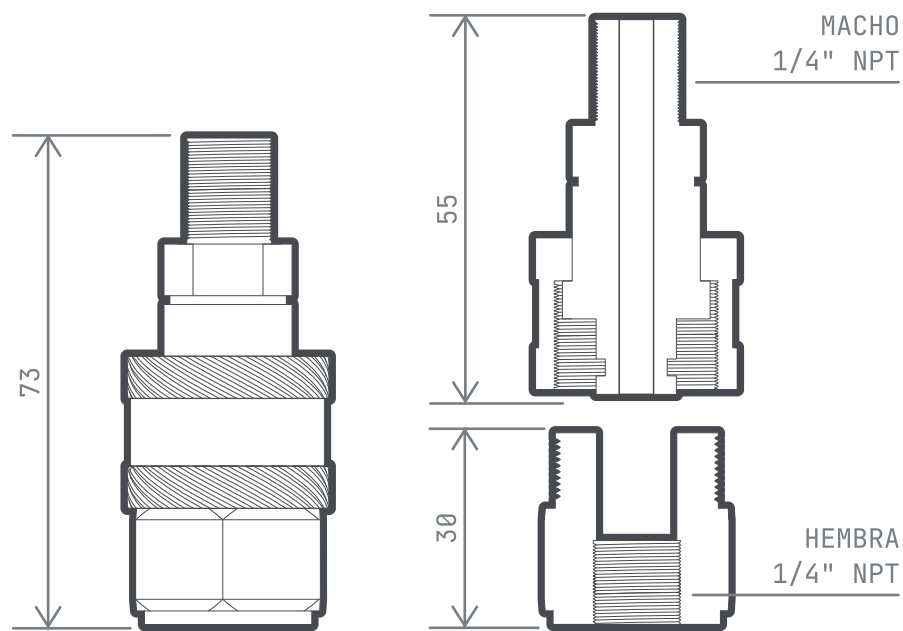


CÓDIGO	NOMBRE
EAP-AR1000-1/4	ACOPLE RÁPIDO ALTA PRESIÓN 1.000 [BAR] - 1/4" NPT

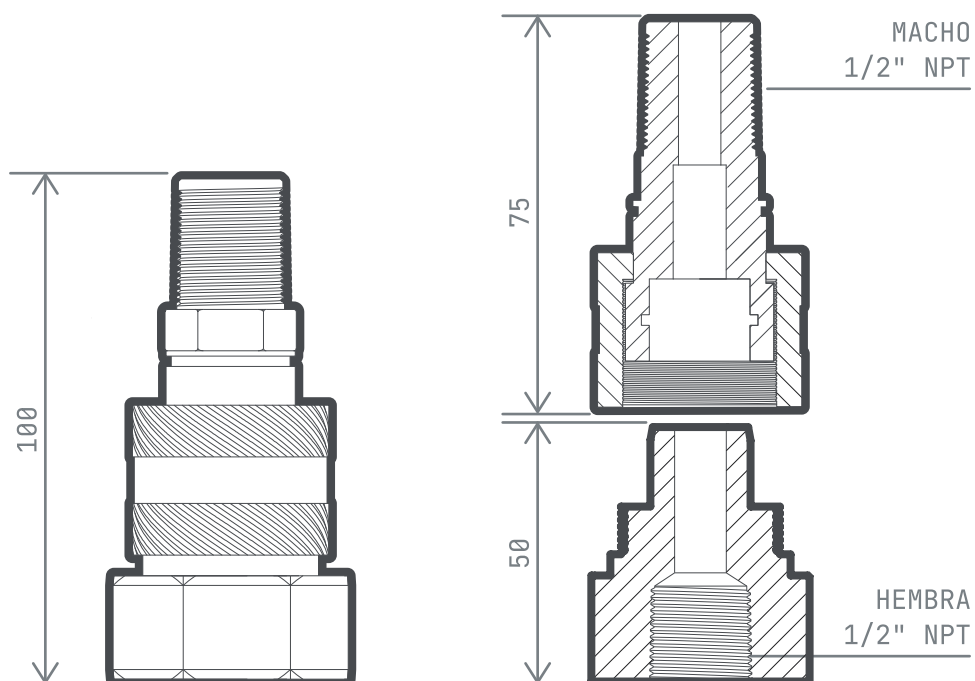/ ACOPLERÁPIDO 1.000 [BAR] - 1/2"**CÓDIGO**

EAP-AR1000-1/2

NOMBRE

ACOPLE RÁPIDO ALTA PRESIÓN 1.000 [BAR] - 1/2" NPT

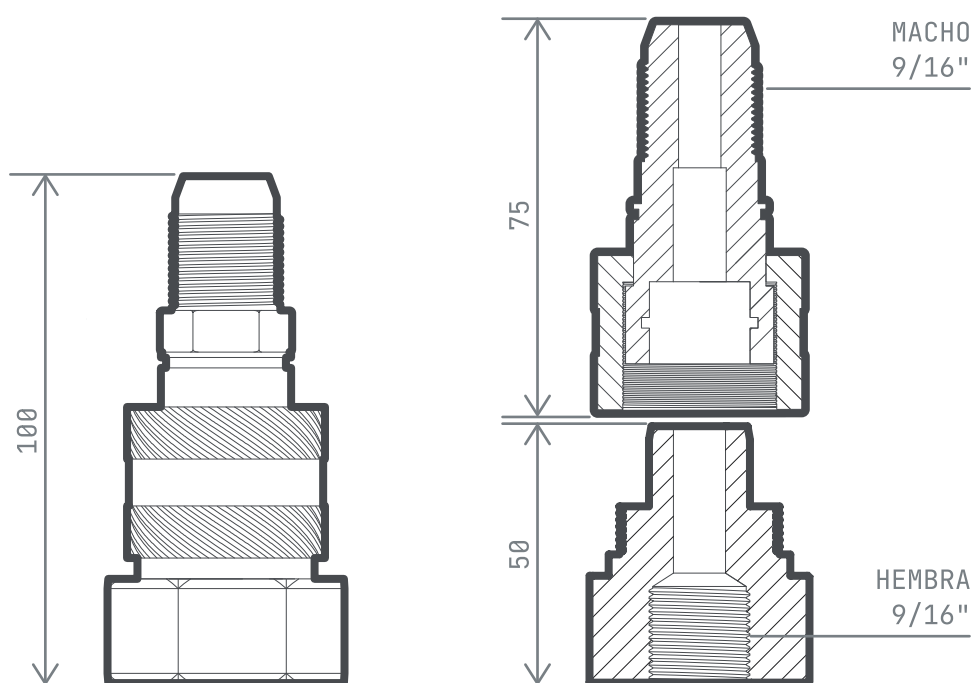/ ACOPLERÁPIDO 1.100 [BAR] - 9/16"**CÓDIGO**


EAP-AR1000-9/16

NOMBRE


ACOPLE RÁPIDO ALTA PRESIÓN 1.000 [BAR] - 9/16"

/ ADAPTADORES TECALEMITES


02-2027

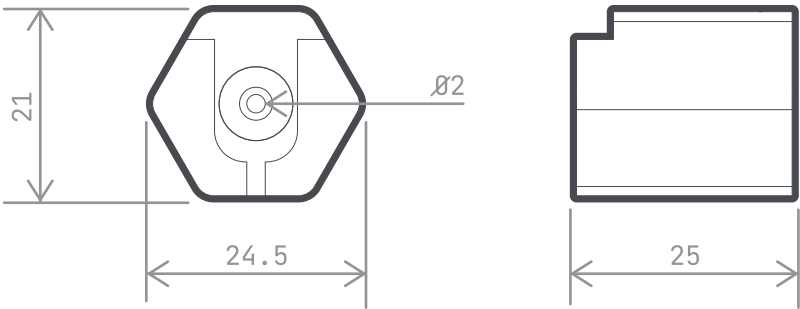

02-2028

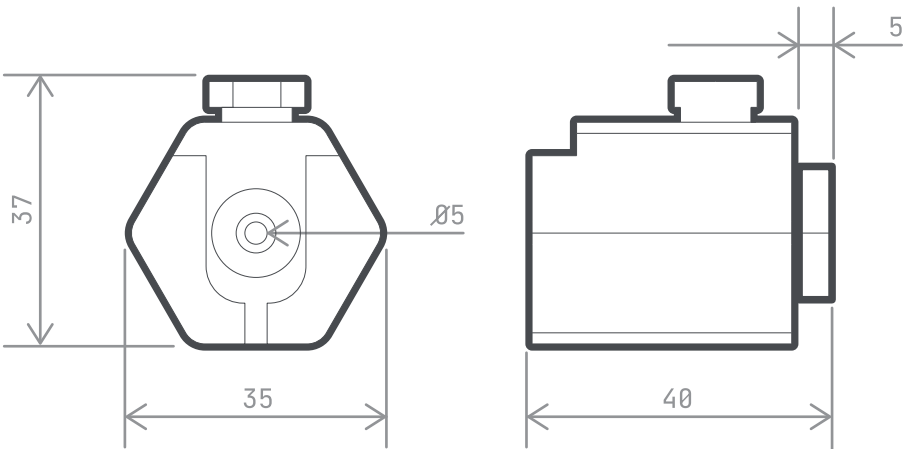



02-2029

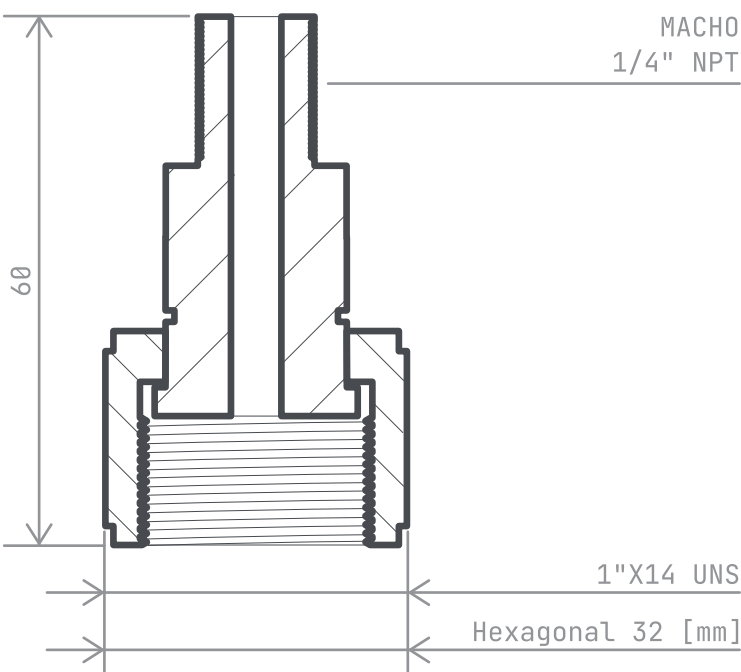

CÓDIGO	NOMBRE
02-2027	ADAPTADOR TECALEMITE FIJO - 16 [mm]
02-2028	ADAPTADOR TECALEMITE FIJO - 22 [mm]
02-2029	ADAPTADOR TECALEMITE ROSCADO - 1/4"

/ MANTA TÉRMICA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

Equipo diseñado especialmente para mantener a temperatura ambiente [20°C / 25°C] fluidos almacenados en tambores metálicos, expuestos a condiciones de temperaturas bajo cero. De esta manera, se puede disminuir la viscosidad de aceites, y así lograr con mayor facilidad su extracción.

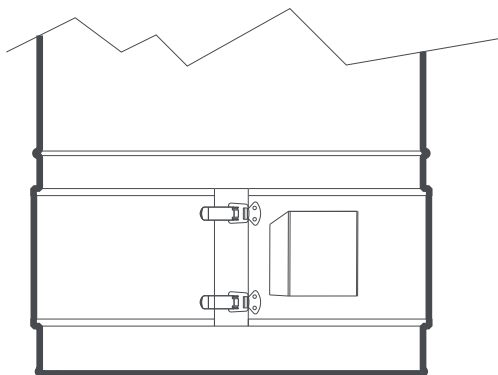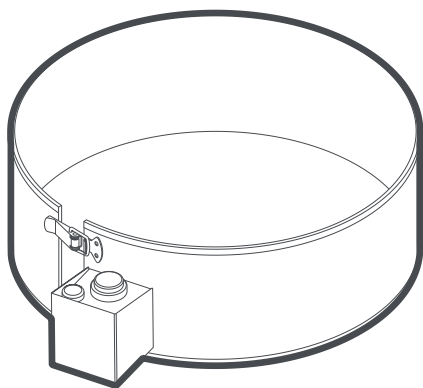


También puede utilizarse en baldes 5G / 18 [kg].

CÓDIGO	NOMBRE
01-0058	MANTA TÉRMICA PARA TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

/ MANTA TÉRMICA P/ ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS


Equipo diseñado para mantener a temperatura [40°C] grasas utilizadas en los cilindros de nuestros engrasadores hidroneumáticos e hidráulicos, expuestos a condiciones de temperaturas bajo cero, logrando con mayor facilidad el proceso de engrase.

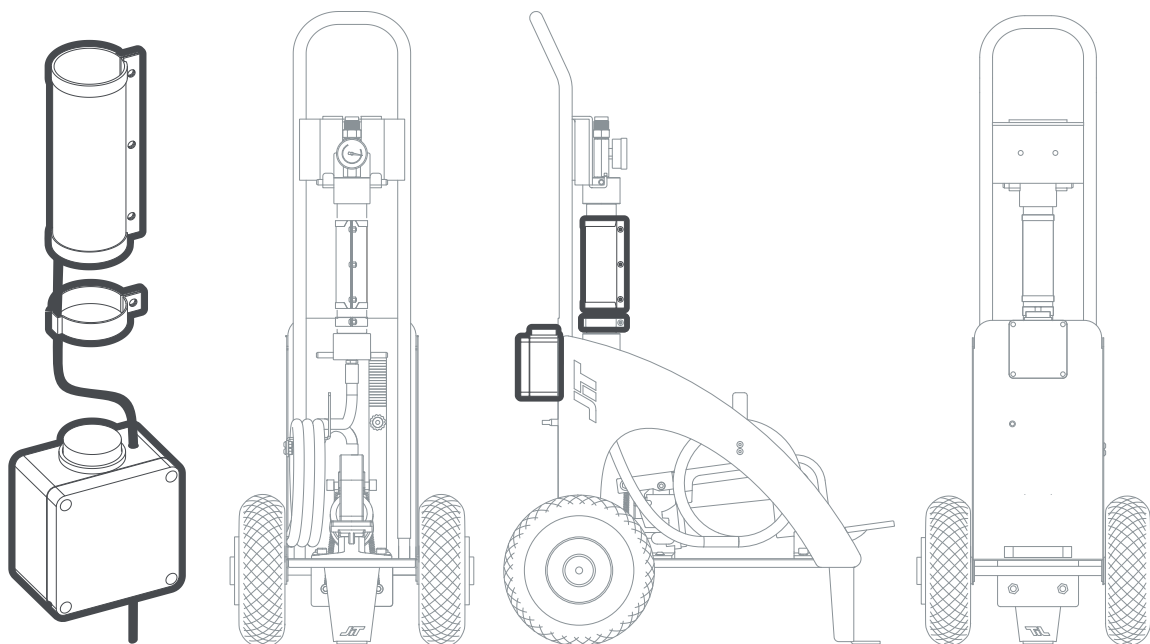

CÓDIGO	NOMBRE
01-0059	MANTA TÉRMICA P/ ENGRASADORES HIDRONEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS

/ CARRO MANIPULADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]


Ideal para la manipulación de tambores de aceite y solventes en lubricentros. Su sistema de sujeción que consiste de una uña superior, que permite cargar y descargar el tambor sin necesidad de cadenas ni uñas superiores. Simplemente trabe, pise y el tambor se encuentra listo para transportarse con absoluta suavidad, permitiendo el paso por los lugares más estrechos. Su diseño permite adaptarse a un amplio rango de tambores, incluso de diferentes alturas.

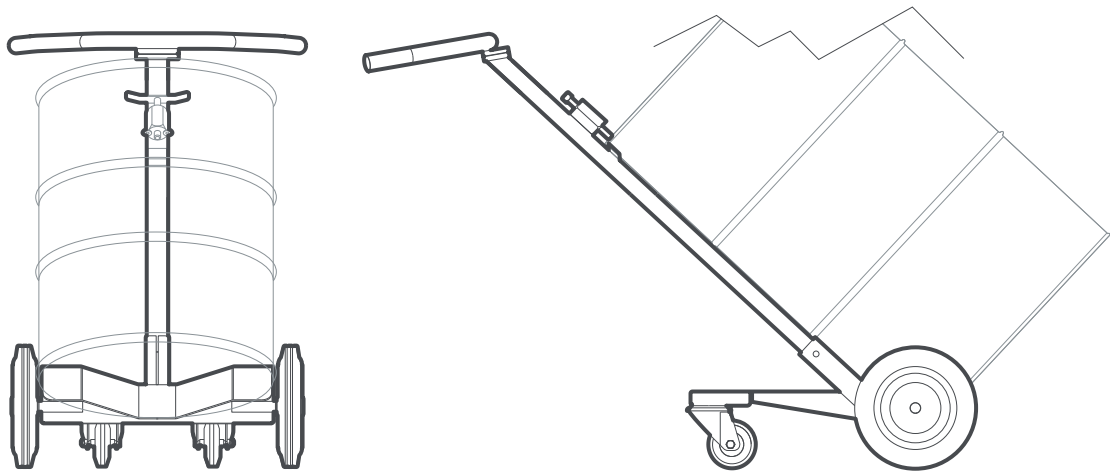

CÓDIGO	NOMBRE
01-0005	CARRO MANIPULADOR DE TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

/ CARRO PARA KIT MÓVIL PARA LUBRICACIÓN CON TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

Nuestro Kit Móvil optimiza el movimiento de tambores de 180 [kg] / 205 [l]. Conjugado con un sistema de bombeo neumático permite el aprovechamiento de distintos fluidos. Equipo indispensable para talleres mecánicos, industrias, estaciones de servicio. Su diseño permite trabajar en conjunto con nuestro carro manipulador de tambores de 180 [kg] / 200 [l]. El mismo se utiliza para manipular el tambor y cargarlo utilizando solo una sola persona para el proceso.

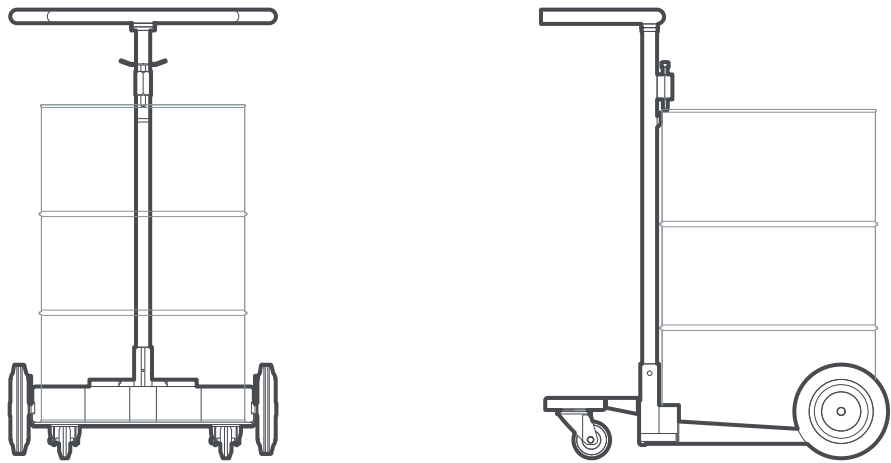

CÓDIGO	NOMBRE
01-0006	CARRO P/ KIT MÓVIL P/ LUB. CON TAMBORES DE 180 [kg] / 205 [l]

/ SOLUCIONES A MEDIDA

Soluciones a medida, no es solo un slogan, sino que ponemos a disposición nuestro departamento de Ingeniería y Desarrollo.

Trabajamos en la necesidad y la materializamos en función a nuestro mayor conocimiento, la lubricación y el mantenimiento. Entre nuestros desarrollos, podemos personalizar talleres y lubricacentros armar unidades móviles e incluso customizar nuestros productos con los colores y etiquetas de su marca.

/ SOLUCIONES A MEDIDA - BOXES MÓVIL



/ SOLUCIONES A MEDIDA - GABINETES

KIT DE ACEITE PARA CISTERNAS DE 1000 [L]

Permite montar kits de lubricación sobre bins, optimizando el trasvase de fluidos de forma práctica, segura y eficiente.

COMPONENTES:

- Bomba neumática para aceite.
- Enrollador automático de mangueras.
- Pistola de aceite con caudalímetro digital.
- Sistema antigoteo.



COLUMNA DE SERVICIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

Columna de lubricación que permite sectorizar el área de trabajo.

COMPONENTES:

- Enrollador automático de mangueras.
- Pistola de aceite con caudalímetro digital / Pistola con articulación Z.
- Sistema antigoteo.



MÓDULO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

Sistema modular de columnas que permite organizar múltiples enrolladores.

COMPONENTES:

- Enrolladores automáticos de mangueras.
- Pistolas de aceite con caudalímetro digital / Pistolas con articulación Z.
- Sistemas antigoteo.



BAHÍA DE LUBRICACIÓN

Minimiza pérdidas por derrames. Nuestros módulos de 1 estación, 2 estaciones y 4 estaciones permiten configurar la solución según las necesidades reales de cada taller y su espacio físico disponible, garantizando eficiencia y orden.

COMPONENTES:

- Enrolladores automáticos de mangueras.
- Pistolas de aceite con caudalímetro digital / Pistolas con articulación Z.
- Sistemas antigoteo.
- Bandeja antigoteo.





Automotor

Lubricentro

Mecánico

Minero

Oil & Gas

Alimenticio

Industrial

Vial

Agropecuario

Ferretero

GRASAS Y LUBRICANTES






















/ GRASAS Y LUBRICANTES

Como parte de nuestra propuesta de valor y en búsqueda de brindar una solución integral, JIT ha desarrollado grasas industriales específicas para las aplicaciones más demandantes.

En el caso de la industria del Oil & Gas, cubrimos una amplia gama de productos como lubricantes, sellantes, limpiantes y empaquetaduras para válvulas de gasoductos, petróleo, refinerías, industrias químicas, entre otros.

Nuestros productos,
están diseñados
específicamente para utilizar
los consumibles
de lubricantes, esto permite
evitar la manipulación
y trasvase de fluidos evitando
la contaminación, fomentando
las buenas prácticas
de lubricación.

/ LUBRICANTES Y PRODUCTOS ASOCIADOS

PRESENTACIONES COMERCIALES	PRODUCTOS ASOCIADOS				
CARTUCHO DE GRASA 400 [g] / 14.00 [oz] 	 ENGRASADOR A BATERÍA				
GRASA FORMATO VELA TIPO J 200 [g] / 7.06 [oz] 	ENGRASADOR HIDRONEUMÁTICO ALTA PRESIÓN 1 VELA 	ENGRASADOR HIDRONEUMÁTICO ALTA PRESIÓN 3 VELAS 	ENGRASADOR HIDRONEUMÁTICO CON MANDO A DISTANCIA ALTA PRESIÓN 3 VELAS 	ENGRASADOR HIDRONEUMÁTICO ALTA PRESIÓN 6 VELAS 	ENGRASADOR HIDRÁULICO 1 VELA 
TACHO DE ALUMINIO 4.5 [kg] / 5/4 [galones] 	 ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO 5Q  ENGRASADOR NEUMÁTICO ALTA PRESIÓN 5Q				
BALDE PLÁSTICO 18 [kg] / 5 [galones] 	ENGRASADOR MANUAL 	ENGRASADOR NEUMÁTICO POR PULSO 	ENGRASADOR NEUMÁTICO DE CAUDAL CONTINUO 50:1 	ENGRASADOR NEUMÁTICO DE CAUDAL CONTINUO 60:1 / 70:1 	ENGRASADOR NEUMÁTICO ALTA PRESIÓN 5Q  SISTEMA NEUMÁTICO DE GESTIÓN DE GRASA - 5G 
TAMBOR 180 [kg] / 55 [galones] 	ENGRASADOR NEUMÁTICO DE CAUDAL CONTINUO 50:1 	ENGRASADORES NEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN 60:1 / 70:1 / 100:1 	ENGRASADOR DE ALTO CAUDAL Y ALTA PRESIÓN 110:1 	SISTEMA NEUMÁTICO DE GESTIÓN DE GRASA - 55G 	

/ GRASAS SELLANTES Y LUBRICANTES PARA VÁLVULAS

07-1990 

GRASA FRAC VALVE 990

Válvulas esclusa de fractura, sellante y lubricante de alta presión.

5Q / 5G / 55G

07-1991 

GRASA FRAC VALVE 991

Sellador para válvulas esclusa y temperaturas extremas.

5Q / 5G / 55G

07-1991-P 

GRASA FRAC VALVE 991 PLUS

Sellador para válvulas esclusa y temperaturas extremas.

5Q / 5G / 55G

07-1992 

GRASA SINTÉTICA PARA VÁLVULAS

Lubricador y sellador para válvulas esclusas y tapón balanceado.

5Q / 5G / 55G

07-2000 

GRASA SELLANTE P/ VÁLVULAS TIPO TAPÓN LUBRICADO

Válvulas tipo tapón balanceado.

5Q / 5G / 55G

07-2001-J 

GRASA SELLANTE P/ VÁLVULAS FORMATO VELA TIPO J

Grasa en velas tipo J.

Hidroneumáticos / hidráulico

07-2002 

GRASA SELLANTE P/ VÁLVULAS VALVE SEALENT

Válvulas para hidrocarburos con grafito y disulfuro de molibdeno.

5Q / 5G / 55G

07-2003 

GRASA SELLANTE P/ VÁLVULAS ESCLUSA Y BODY FILL ARTIC

Válvulas esclusa, que transporten fluidos acuosos y con ausencia de hidrocarburos.

5Q / 5G / 55G

07-2003-W 

GRASA SELLANTE P/ VÁLVULAS ESCLUSA WHITE

Válvulas para hidrocarburos con aditivos sólidos blancos.

5Q / 5G / 55G



RESISTENTE
A HIDROCARBUROS



POCO RESISTENTE
A HIDROCARBUROS

07-2004

**GRASA SELLANTE
P/ VÁLVULAS
ESCLUSA Y BODY FILL
P/ BAJAS
TEMPERATURAS**

Válvulas de fractura,
desplaza el agua.

5Q / 5G / 55G

/ LIMPIANTES PARA VÁLVULAS Y ROSCAS

07-2015

JITCLEAN 5.20

Limpiador genérico.

20 [l] / 205 [l]

07-2016

JITCLEAN 5.72

Limpiador de roscas
y cuerpos internos
de válvulas.

20 [l] / 205 [l]

07-2022

**JITCLEAN L
LIMPIADOR
Y LUBRICANTE**

Válvulas.

5Q / 5G

/ GRASAS Y LUBRICANTES PARA VÁLVULAS Y ROSCAS

07-2005

**GRASA COMPUESTA
PREMIUM
P/ CUELLOS Y ROSCAS**

Cuellos y roscas con cobre,
grafito y otros.

5Q / 5G / 55G

07-2006

**LUBRICANTE
PARA CONEXIONES
DE MINERÍA
Y PETRÓLEO**

Perforación
Grasa antiagarrotamiento.

5Q / 5G / 55G

07-2007

**GRASA PARA
SERVICIOS PESADOS**

Mineras con sulfanato
de calcio.

5Q / 5G / 55G



RESISTENTE
A HIDROCARBUROS



POCO RESISTENTE
A HIDROCARBUROS

07-2008**GRASA PARA SERVICIOS PESADOS BLANCA**

Mineras - molibdeno

5Q / 5G / 55G

07-2009**COMPUESTO PARA ROSCAS DE TUBERÍA OCTG - PERFORACIÓN**

Lubricar, sellar conexiones roscadas API, aditivos no metálicos

5Q / 5G

07-2010**COMPUESTO PARA ROSCAS DE TUBERÍA OCTG**

Lubricar, sellar conexiones roscadas API, aditivos no metálicos, con teflón

5Q / 5G

07-2011**COMPUESTO DE ALTA CALIDAD PARA ROSCAS**Revestimiento, producción y línea, con inhibidores de corrosión y H₂S

5Q / 5G

07-2012**COMPUESTO SUPERIOR PARA ROSCAS**

Libre de metales, protege contra la corrosión

5Q / 5G

07-2013**COMPUESTO LIBRE DE METALES PARA ROSCAS**

Resistente a agarrotamiento y corrosión para fondo de pozo

5Q / 5G

07-2014**COMPUESTO DE ALTA CALIDAD PARA ROSCAS**

Cuello y roscas con cobre, grafito y otros aditivos

5Q / 5G

07-2017**SUPERIOR COMPUESTO PARA ROSCAS**Producción y terminación, con inhibidores de corrosión y H₂S

5Q / 5G

07-2018**COMPUESTO PARA ROSCAS LIBRE DE METALES**

Roscas sometidas a pruebas hidrostáticas

5Q / 5G

07-2019**PASTA DE ENSAMBLADO CON SÓLIDOS**

Ensamblado con sólidos para montaje y armado de espárragos y poste metálicos

1 [kg]

07-2020**COMPUESTO PARA ROSCAS BIODEGRADABLE**

Roscas, tubos de perforación, conexiones de sondeo

5Q / 5G

07-2021**COMPUESTO SELLANTE PARA ROSCAS**

Tuberías de fibra de vidrio con PTFE

5Q / 5G

/ GRASAS Y LUBRICANTES GENÉRICAS P/ MANTENIMIENTO

07-2023

**GRASA PREMIUM
MULTIPROPOSITO**

Para uso en mantenimiento general, articulaciones, rodamientos, crucetas y otros.

5Q / 5G / 55G

07-2024

**GRASA DE SILICONA**

Para elementos deslizantes de elastómeros, plásticos y algunos componentes metálicos.

5Q / 5G / 55G

07-2026

**GRASA
MULTIPROPÓSITO
DE ALTO RENDIMIENTO
NLGI 1 y 2**

Para rodamientos sometidos a condiciones de alta carga y condiciones deslizantes.

5Q / 5G / 55G

07-2028

**GRASA RESISTENTE
AL AGUA, ÁCIDOS Y
ALCALIS, ALTAS
TEMPERATURAS
Y CARGAS**

Aplicaciones sometidas a altas cargas, altas temperaturas y expuestas a contaminación con agua.

5Q / 5G / 55G

07-2030

**GRASA ESPECIAL
POLIUREA
DE LARGA VIDA**

Lubricación en bajas temp. y sistemas centralizados de lubricación. Protección a la extrema presión.

5Q / 5G / 55G

07-2035

**GRASA DE LITIO
MULTIUSO**

Para bajas temperaturas -15°C y altas temperaturas de 85°C. No se ablanda con el trabajo. No corroe.

5Q / 5G

07-2036

**GRASA DE CALCIO
COMPLEJA PARA ALTA
CARGA Y TEMPERATURA**

Válvulas del sector O&G, sometidas a altas cargas, temperaturas y condiciones ambientales severas.

5Q / 5G / 55G

07-2195

**LUBRICANTE DE
PELÍCULA SECA
DE PTFE**

Forma una película lubricante seca. Repele polvo y todo tipo de partículas abrasivas.

Aerosol 237 [g]

07-2196

**AEROSOL MULTIUSO
JIT**

Elaborada con aceites viscosos refinados, aditivos antioxidantes, anticorrosivos. Confiere adherencia al metal y extremas presión.

Aerosol 26. [g]

RESISTENTE
A HIDROCARBUROSPOCO RESISTENTE
A HIDROCARBUROS

/ GRASAS, LUBRICANTES ACEITES P/ EL SECTOR ALIMENTICIO

07-2040

GRASA DE GRADO ALIMENTICIO DE ALTO RENDIMIENTO

Lubricación en general de plantas alimenticias. Rodamientos, bujes y deslizaderas, desde medias a bajas temperaturas.

400 [g] / 5Q / 5G / 55G

07-2041

GRASA SINTÉTICA GRADO ALIMENTICIO P/ CÁMARAS DE FRÍO

Túneles de enfriamiento girofreezers, cámaras frigoríficas, rodamientos de altas revoluciones, como extractores de hornos

5Q / 5G / 55G

07-2042

GRASA GRADO ALIMENTICIO DE LUBRICACIÓN GENERAL

Rodamientos de uso general, bujes, guías, levas. Protección anticorrosiva p/ almacenamiento temporal de superficies metálicas.

5Q / 5G / 55G

07-2043

ACEITE SINTÉTICO GRADO ALIMENTICIO 220

Rodamientos y cadenas donde exista riesgo de contacto con alimentos, bebidas y/o fármacos.

20 [l]

07-2044

LUBRICANTE SINTÉTICO GRADO ALIMENTICIO PARA INDS. ALIMENTICIAS Y FARMACÉUTICAS

Resistencia a la oxidación, protección anticorrosiva. Cadenas en industrias frutihortícolas.

400 [cc]

07-2045

LUBRICANTE SEMISINTÉTICO PENETRANTE, LIMPIADOR Y MULTIUSO DE GRADO ALIMENTICIO

Protección anticorrosiva. Mecanismos de embalajes, hojas de filo, matrices.

400 [cc]

07-2048

LUBRICANTE PARA CADENAS Y ENGRANAJES ABIERTOS

Aplicaciones mecánicas que estén sumergidas bajo el agua. Total resistencia al barrido por agua.

400 [cc]



RESISTENTE
A HIDROCARBUROS



POCO RESISTENTE
A HIDROCARBUROS



**FABRICAMOS LA LÍNEA DE ENGRASE
Y LUBRICACIÓN MÁS AMPLIA
DE LA ARGENTINA.**



@jitlubricacion

+54 9 3492 62-7060

ventas@jitlubricacion.com

SEBASTIÁN VALVO 2888, PAER, RAFAELA, SANTA FE, ARGENTINA



www.jitlubricacion.com